

# Δελτίο πληροφοριών προϊόντος

ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2019/2015 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ όσον αφορά την ενεργειακή επισήμανση των φωτεινών πηγών

**Όνομα ή εμπορικό σήμα του προμηθευτή:** ΦΟΣ\_ME

**Διεύθυνση του προμηθευτή:** A Panagoula, slip road Egnatia BLV 980a, 57008 thessaloniki Greece (GRC), EL

**Αναγνωριστικό του μοντέλου:** 24-00505

## Τύπος φωτεινής πηγής:

Χρησιμοποιούμενη τεχνολογία φωτισμού:	LED	Μη κατευθυντική ή κατευθυντική:	NDLS
Τύπος κάλυκα φωτεινής πηγής (ή άλλη ηλεκτρική διεπαφή)	ledstrip		
MLS/NMLS:	MLS	Συνδεδεμένη φωτεινή πηγή (CLS):	Όχι
Φωτεινή πηγή με χρωματική ρύθμιση:	Όχι	Περίβλημα:	-
Φωτεινή πηγή υψηλής φωτεινότητας:	Όχι		
Αντιθαμβωτικό διάφραγμα:	Όχι	Αυξομειούμενης ροής:	Όχι

## Παράμετροι προϊόντος

Παράμετρος	Τιμή	Παράμετρος	Τιμή
------------	------	------------	------

## Γενικές παράμετροι του προϊόντος:

Κατανάλωση ενέργειας σε κατάσταση λειτουργίας (kWh/1000 h), στρογγυλοποιημένη προς τα άνω στον πλησιέστερο ακέραιο	28	Τάξη ενεργειακής απόδοσης	G
Ωφέλιμη φωτεινή ροή (φuse), με ένδειξη εάν πρόκειται για ροή μέσα σε σφαίρα (360°), σε ευρύ κώνο (120°) ή σε στενό κώνο (90°)	1 680 in Ευρύς κώνος (120°)	Συσχετιζόμενη θερμοκρασία χρώματος, στρογγυλοποιημένη στους πλησιέστερους 100 K, ή το εύρος των συσχετιζόμενων θερμοκρασιών χρώματος, στρογγυλοποιούμενο στους πλησιέστερους 100 K, που είναι δυνατόν να ρυθμιστεί	3 000
Κατανάλωση ισχύος σε κατάσταση λειτουργίας ( $P_{on}$ ), σε W	28,0	Κατανάλωση ισχύος σε κατάσταση αναμονής ( $P_{sb}$ ), σε W και στρογγυλοποιη-	0,00

			μένη στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο	
Κατανάλωση ισχύος σε κατάσταση δικτυωμένης αναμονής ( $P_{net}$ ) για CLS, σε W και στρογγυλοποιημένη στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο	-		Δείκτης χρωματικής απόδοσης, στρογγυλοποιημένος στον πλησιέστερο ακέραιο, ή το εύρος τιμών του CRI που είναι δυνατόν να ρυθμιστούν	61
Εξωτερικές διαστάσεις χωρίς χωριστή διάταξη χειρισμού, εξαρτήματα ρύθμισης του φωτισμού και μη φωτοεκπέμποντα εξαρτήματα, εάν υπάρχουν (σε χιλιοστόμετρα)	Ύψος	1	Φασματική κατανομή ισχύος στο φάσμα από 250 nm έως 800 nm, με πλήρες φορτίο	Βλ. εικόνα στην τελευταία σελίδα
	Πλάτος	2 000		
	Βάθος	1		
Ισχυρισμός ισοδύναμης ισχύος <sup>α)</sup>	-		Εάν ναι, ισοδύναμη ισχύς (W)	-
			Συντεταγμένες χρωματικότητας (x και y)	0,455 0,416
<b>Παράμετροι φωτεινών πηγών LED και OLED:</b>				
Τιμή του δείκτη χρωματικής απόδοσης R9	1		Συντελεστής επιβίωσης	1,00
Συντελεστής διατήρησης της φωτεινής ροής	0,70			
<b>Παράμετροι φωτεινών πηγών LED και OLED συνδεδεμένων με το δίκτυο:</b>				
Συντελεστής μετατόπισης (cos $\phi_1$ )	0,70		Χρωματική συνέπεια σε βαθμίδες έλλειψης McAdam	5
Ισχυρισμοί αντικατάστασης φωτεινής πηγής φθορισμού από φωτεινή πηγή LED χωρίς ενσωματωμένο στραγγαλιστικό πηνίο συγκεκριμένης ισχύος.	-β)		Εάν ναι, τότε ισχυρισμός αντικατάστασης (W)	-
Μέτρηση αναλαμπής (Pst LM)	1,0		Μέτρηση στροβοσκοπικού φαινομένου (SVM)	1,0

α) : άνευ αντικειμένου.

β) : άνευ αντικειμένου.

# Spectrum Test Report



Product : 5050-60D 3000K  
Sample No. :  
Manufacturer :

Date : 2021-11-20  
Instrument : HAAS-2000(EVERFINE)  
Operator : DAMIN


## Test Condition

Temperature : 25.3Deg  
Scan Range : 380nm-780nm

RH : 65.0%  
IP : 52514 (80%)  
T : 134 ms  
Delicacy : High

Test Type : Fast Test

## Spectroradiometric Parameters

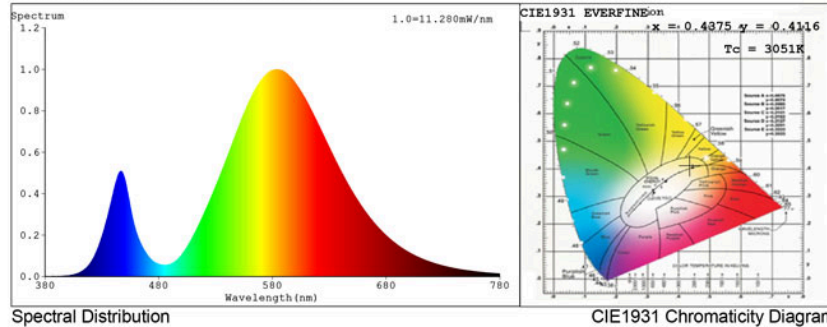

### CIE Color Parameters:

Chromaticity Coordinate:  $x=0.4375$   $y=0.4116$   $u'=0.2477$   $v'=0.5244$  ( $duv=2.89e-03$ )

CCT:  $T_c=3051K$  Prcp WaveL:  $\lambda_p=581.6nm$  Purity=54.9%

Peak WaveL:  $\lambda_p=583nm$  Half Width:  $\Delta\lambda_p=106.6nm$  Ratio: R=20.9% G=78.0% B=1.1%

Render Index:  $R_a=61.3$

R1 =55 R2 =73 R3 =87 R4 =55 R5 =53 R6 =58 R7 =75  
R8 =34 R9 =0 R10=36 R11=42 R12=24 R13=58 R14=92 R15=50  
LEVEL:OUT WHITE:ANSI\_6500K

### Photo Parameters:

Flux = 544.3 lm Eff. : 58.30 lm/W  $F_e = 1.491 W$

Fmol( $\mu mol/s$ ):  $7.197e-001$  Fluorescence and blue light ratio: 7.428 Fluorescent efficiency: 14.08

### Electrical parameters:

V = 12.02 V I = 0.7765 A P = 9.336 W PF = 1.000

**EVERFINE**

杭州市滨江区滨康路669号 <http://www.everfine.cn>