

BONECO
healthy air

TRADITION SINCE 1956
 A SWISS COMPANY

P500

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ



ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ P500


ΑΓΑΠΗΤΕ ΠΕΛΑΤΗ,

Συγχαρητήρια για την αγορά του BONECO P500. Ο καθαριστής αέρα υψηλής απόδοσης διαθέτει σύστημα τριπλού φίλτρου που καθαρίζει τον αέρα από τις οσμές καθώς και από τη σκόνη, τη γύρη και τους ρύπους. Το φίλτρο ανακουφίζει αποτελεσματικά από διάφορες μορφές δυσφορίας που οφείλονται σε αλλεργίες. Αυτό συμπεριλαμβάνει την αλλεργική ρινίτιδα ή τις αλλεργικές αντιδράσεις στα ακάρεα της σκόνης και στην οικιακή σκόνη.


Ο BONECO P500 έχει σχεδιαστεί για άνετη, πλήρως αυτοματοποιημένη λειτουργία. Το έξυπνο σύστημα ελέγχου διασφαλίζει ότι η στάθμη θορύβου παραμένει όσο το δυνατόν χαμηλότερη. Στη λειτουργία άνεσης SLEEP, ο ανεμιστήρας λειτουργεί σχεδόν αθόρυβα, επιτρέποντας τη χρήση του BONECO P500 ακόμα και στην κρεβατοκάμαρα. Και χάρη στον ενσωματωμένο αυτόματο χρόνο-διακόπτη, ο καθαρισμός ξεκινά όταν ενώ είστε ακόμα στον δρόμο για το σπίτι. Αυτό σημαίνει ότι μπορείτε πάντα να επιστρέψετε σε ένα ιδανικό κλίμα διαβίωσης.

Ελπίζουμε να απολαύσετε τον νέο σας καθαριστή αέρα BONECO P500!

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ




BONECO P500 με καλώδιο τροφοδοσίας ειδικό για τη χώρα



Φίλτρο «BABY», «SMOG» ή «ALLERGY»



Τηλεχειριστήριο με μπαταρία CR 2025




CD με εγχειρίδια σε άλλες γλώσσες

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ*

Όνομασία τύπου	BONECO P500
Τάση τροφοδότησης	220 – 240V, 50Hz
Κατανάλωση ισχύος	30W
Στάθμη θορύβου λειτουργίας	31 – 60 dB(A)
Συνιστώμενο μέγεθος δωματίου	26 m ² (φίλτρο ALLERGY), 23 m ² (φίλτρο BABY), 29 m ² (φίλτρο SMOG) 65 m ³ (φίλτρο ALLERGY), 58 m ³ (φίλτρο BABY), 72 m ³ (φίλτρο SMOG)
Απόδοση καθαρισμού (CADR)	258 m ³ /h (φίλτρο ALLERGY), 226 m ³ /h (φίλτρο BABY), 295 m ³ /h (φίλτρο SMOG)
Ροή αέρα	300 m ³ /h
Διαστάσεις ΜxΠxΥ	224×450×642 mm
Βάρος (κενό)	7,35 kg / 8,20 kg (με φίλτρο «ALLERGY»)

*Υπόκειται σε αλλαγή

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΚΑΙ ΟΝΟΜΑΣΙΕΣ ΜΕΡΩΝ

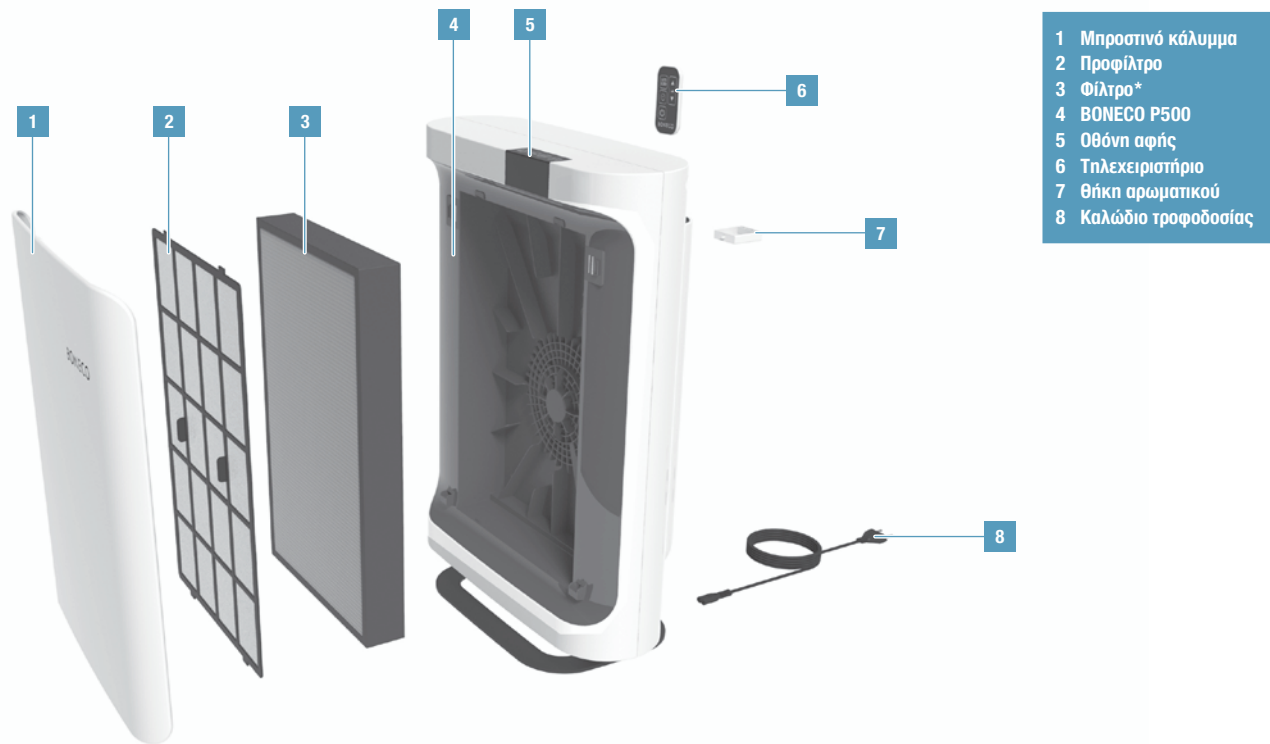


- 1 Μπροσινό κάλυμμα
- 2 Προφίλτρο
- 3 Φίλτρο*
- 4 BONECO P500
- 5 Οθόνη αφής
- 6 Τηλεχειριστήριο
- 7 Θήκη αρωματικού
- 8 Καλώδιο τροφοδοσίας

* Ανάλογα με το μοντέλο, στην κανονική παράδοση περιλαμβάνεται ένας τύπος φίλτρου «BABY», «SMOG» ή «ALLERGY»

ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

1

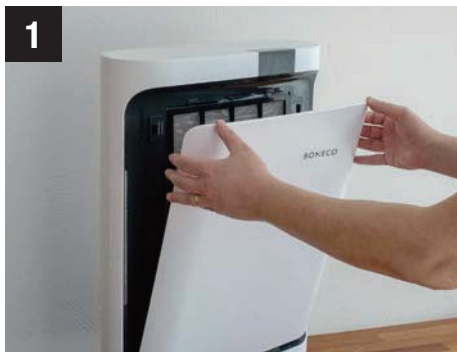


Αφαιρέστε το μαγνητικά προσαρτημένο μπροστινό κάλυμμα.

2



Αφαιρέστε το προφίλτρο.

3

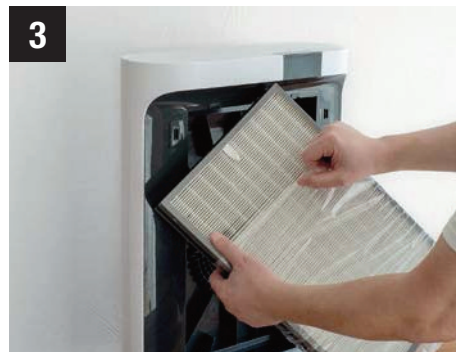

Αφαιρέστε το φίλτρο και το προστατευτικό φύλλο.

4



Επανατοποθετήστε το φίλτρο στη βάση του (λάβετε υπόψη τις ενδείξεις).

5



Τοποθετήστε το προφίλτρο στη θέση του.

6



Τοποθετήστε ξανά το μπροστινό κάλυμμα.


ΜΠΡΟΣΤΙΝΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΚΑΙ ΤΥΠΟΙ ΦΙΛΤΡΟΥ

ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΜΠΡΟΣΤΙΝΟ ΚΑΛΥΜΜΑ

Το μπροστινό κάλυμμα του BONECO P500 συγκρατείται από μαγνήτες. Ο καθαριστής αέρα δεν ενεργοποιείται αν το μπροστινό κάλυμμα λείπει ή δεν έχει τοποθετηθεί σωστά.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΦΙΛΤΡΑ

Ο BONECO P500 παραδόθηκε από το εργοστάσιο με φίλτρο «ALLERGY», «SMOG» ή «BABY». Ωστόσο, η συσκευή είναι συμβατή και με τους τρεις τύπους φίλτρου. Το φίλτρο που παραδόθηκε μπορεί να αντικατασταθεί με άλλο μοντέλο οποιαδήποτε στιγμή σε περίπτωση που αλλάξουν οι απαιτήσεις σας.

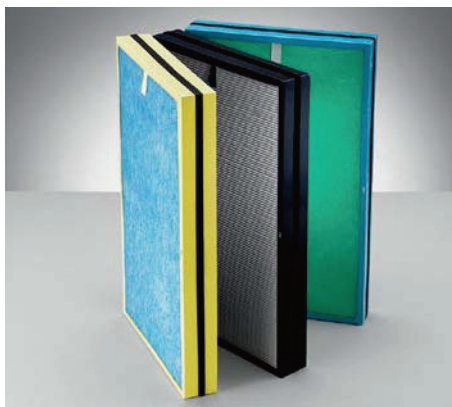


ΦΙΛΤΡΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ







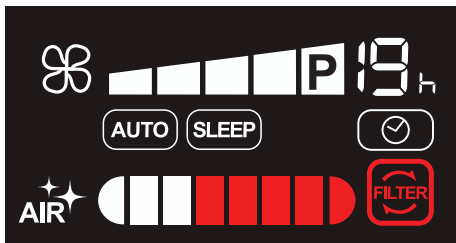

Μπορείτε να λάβετε φίλτρα αντικατάστασης σε έναν εξειδικευμένο αντιπρόσωπο BONECO ή στο ηλεκτρονικό κατάστημα στη διεύθυνση www.shop.boneco.com. Τα φίλτρα αναγνωρίζονται από τις παρακάτω ετικέτες:



ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΟΘΟΝΗ





Επισκόπηση όλων των ενδείξεων στην οθόνη

Σύμβολο	Σημασία	
	Διάρκεια χρονοδιακόπτη ενεργοποίησης (ON)/απενεργοποίησης (OFF)	8
	Πλήρως αυτοματοποιημένη λειτουργία	7
	Νυχτερινή λειτουργία χαμηλού θορύβου	7
	Λειτουργία χρονοδιακόπτη	8
	Ποιότητα αέρα	7
	Επίπεδο ανεμιστήρα	7
	Το φίλτρο εξαντλήθηκε, αντικαταστήστε το	9

ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ ΟΘΟΝΗΣ

Η φωτεινότητα της οθόνης εξαρτάται από το φως του περιβάλλοντος. Η φωτεινότητα της οθόνης προσαρμόζεται αυτόματα όταν ο BONECO P500 χρησιμοποιείται σε ένα σκοτεινό δωμάτιο (όπως σε μια κρεβατοκάμαρα).

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΦΙΛΤΡΟΥ

Το σύμβολο  δεν σβήνει αυτόματα μετά την αντικατάσταση του φίλτρου. Πιέστε παρατεταμένα το κουμπί  για πέντε δευτερόλεπτα για να αποκρύψετε το σύμβολο. Αυτή η ενέργεια επαφέρει ταυτόχρονα τις ρυθμίσεις του μετρητή για το νέο φίλτρο.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Ο BONECO P500 μπορεί εύκολα να προσαρμοστεί στις ανάγκες σας. Κάθε φορά που απενεργοποιείτε τη μονάδα, όλες οι ρυθμίσεις αποθηκεύονται μέχρι την επόμενη χρήση. Ωστόσο, οι εργασιασσιακές ρυθμίσεις επανέρχονται κάθε φορά που η μονάδα αποσυνδέεται από την παροχή ισχύος.


ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΕΣΗΣ «ΑΥΤΟ»

Στη λειτουργία ΑΥΤΟ, ο BONECO P500 λειτουργεί εντελώς αυτόματα και ελέγχει τα επίπεδα ανεμιστήρα, επιπυχνάνοντας ένα ιδανικό αποτέλεσμα.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΕΣΗΣ «SLEEP»

Στη λειτουργία άνεσης SLEEP, ο ανεμιστήρας λειτουργεί στο χαμηλότερο επίπεδο, ώστε η στάθμη θορύβου να διατηρείται όσο το δυνατόν πιο χαμηλά. Αυτή η ρύθμιση είναι κατάλληλη για χρήση στην κρεβατοκάμαρα, στο βρεφικό ή στο παιδικό δωμάτιο.

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΕΣΗΣ

1. Στο ηλεκτρολόγιο ή στο τηλεχειριστήριο, πιάστε το κουμπί  για εναλλαγή μεταξύ των λειτουργιών άνεσης ΑΥΤΟ και SLEEP.



ΕΝΔΕΙΞΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΑ

Η ποιότητα του αέρα απεικονίζεται στην οθόνη με 8 γραμμές. Όσο καλύτερη είναι η ποιότητα του αέρα, τόσο περισσότερες γραμμές εμφανίζονται με λευκό χρώμα:




ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ

Το επίπεδο ανεμιστήρα του BONECO P500 μπορεί να ελεγχθεί χειροκίνητα, όπως σε περίπτωση που θέλετε ο αέρας να καθαριστεί πλήρως στον μικρότερο δυνατό χρόνο.

1. Πιάστε το κουμπί  επανειλημμένα μέχρι να πετύχετε την επιθυμητή ρύθμιση ανεμιστήρα.
2. Στη τηλεχειριστήριο ή στο τηλεχειριστήριο, πιάστε το κουμπί  για επαναφορά στη λειτουργία άνεσης ΑΥΤΟ ή SLEEP.

ΕΠΙΠΕΔΟ ΙΣΧΥΟΣ

Το επίπεδο ισχύος (P) μπορεί να επιλεγεί χειροκίνητα με το κουμπί . Ο ανεμιστήρας λειτουργεί τώρα στη μέγιστη απόδοση.

ΧΡΗΣΗ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ

Η θήκη αρωματικού για την προσθήκη αρωματικών βρίσκεται στο πίσω μέρος του BONECO P500.

1. Πιάστε ελαφρά τη θήκη αρωματικού για να την ξεκλειδώσετε και στη συνέχεια αφαιρέστε την.



2. Εισαγάγετε το αρωματικό στη θήκη αρωματικού.
3. Σπρώξτε τη θήκη αρωματικού στον καθαριστή αέρα μέχρι να ασφαλίσει στη θέση της.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ




ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ

Η λειτουργία χρονοδιακόπτη σας επιτρέπει να ορίσετε για πόσο χρόνο θα λειτουργεί ο BONECO P500 πριν σβήσει αυτόματα (χρονοδιακόπτης απενεργοποίησης [OFF]).




Εναλλακτικά, μπορείτε να ορίσετε μια ώρα κατά την οποία η συσκευή θα ενεργοποιηθεί αυτόματα (χρονοδιακόπτης ενεργοποίησης [ON]). Για παράδειγμα, χρησιμοποιήστε αυτήν τη λειτουργία για να ενεργοποιήσετε τον BONECO P500 πριν επιστρέψετε στο σπίτι, έτσι ώστε να βρείτε τις ιδανικές κλιματικές συνθήκες.

Η μέγιστη διάρκεια του χρονοδιακόπτη είναι 19 ώρες.




ΡΥΘΜΙΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ (OFF)

1. Ενεργοποιήστε τον BONECO P500 με το κουμπί .
2. Επιλέξτε την επιθυμητή ρύθμιση λειτουργίας και την επιθυμητή λειτουργία άνεσης.
3. Πιέστε μία φορά το κουμπί .
4. Χρησιμοποιήστε το κουμπί  για να ορίσετε τη διάρκεια λειτουργίας της συσκευής (1 έως 19 ώρες).




Η συσκευή θα λειτουργήσει για την καθορισμένη διάρκεια και στη συνέχεια θα απενεργοποιηθεί αυτόματα.

5. Για να απενεργοποιήσετε τον χρονοδιακόπτη νωρίτερα, πιέστε ξανά το κουμπί  και επιλέξτε . Εναλλακτικά, μπορείτε να απενεργοποιήσετε τον BONECO P500 με το κουμπί .

ΡΥΘΜΙΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ (ON)

1. Επιλέξτε την επιθυμητή ρύθμιση λειτουργίας και την επιθυμητή λειτουργία άνεσης.
2. Απενεργοποιήστε τον BONECO P500 με το κουμπί .
3. Πιέστε μία φορά το κουμπί .
4. Χρησιμοποιήστε το κουμπί  για να ορίσετε την έναρξη χρόνου προεπιλογής (1 έως 19 ώρες).


Ο BONECO P500 ενεργοποιείται μετά τον καθορισμένο χρόνο και λειτουργεί με το επιλεγμένο πρόγραμμα.

5. Για να απενεργοποιήσετε τον χρονοδιακόπτη ενεργοποίησης (ON) νωρίτερα, πιέστε ξανά το κουμπί  και επιλέξτε . Εναλλακτικά, μπορείτε να ενεργοποιήσετε τον BONECO P500 με το κουμπί .



ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΦΙΛΤΡΟΥ

Όταν ανάβει το σύμβολο  αυτό σημαίνει ότι το φίλτρο έχει φθαρεί. Το φίλτρο πρέπει να αντικατασταθεί σε αυτό το σημείο έτσι ώστε να διασφαλιστεί ο βέλτιστος καθαρισμός του αέρα.

Το φίλτρο πρέπει να αντικατασταθεί το συντομότερο δυνατόν μετά την εμφάνιση της υπενθύμισης  αλλά το αργότερο μετά από ένα έτος.

Η διαδικασία για την αντικατάσταση του φίλτρου περιγράφεται στις εικόνες της σελίδας 4.

1. Αντικαταστήστε το φίλτρο σύμφωνα με τις οδηγίες της σελίδας 4.
2. Κρατήστε πατημένο το κουμπί  για 5 δευτερόλεπτα για να αποκρύψετε το σύμβολο .

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΦΙΛΤΡΟΥ

Το προφίλτρο αποτρέπει την υπερβολική συσσώρευση σκόνης στο εσωτερικό του BONECO P500.

1. Καθαρίστε το προφίλτρο κάτω από τρεχούμενο νερό ή με μια ηλεκτρική σκούπα.



2. Αφήστε το προφίλτρο να στεγνώσει εντελώς πριν το τοποθετήσετε στη θέση του.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ

Ο αισθητήρας σωματιδίων ανιχνεύει την ποσότητα ρύπων που υπάρχει στο δωμάτιο αναλύοντας μια ροή αέρα που περνάει. Με τον καιρό, είναι πιθανό να συσσωρευτούν ρύποι και να επηρεαστεί η ακρίβεια των μετρήσεων.

Το καπάκι πάνω από τον αισθητήρα σωματιδίων πρέπει να είναι κλειστό κατά τη διάρκεια της λειτουργίας προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η μέτρηση είναι σωστή. Θα πρέπει να ανοίγει μόνο κατά τον καθαρισμό του αισθητήρα.

1. Σκουπίστε τον αισθητήρα με μια υγρή μπατονέτα.
2. Στεγνώστε τον αισθητήρα με μια στεγνή μπατονέτα



Μην χρησιμοποιείτε οινόπνευμα ή διαβρωτικούς καθαριστικούς παράγοντες για τον καθαρισμό.

BONECO
healthy air

www.healthyhouse.gr