

ΔΕΛΤΙΟ ΝΕΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ **ΤΟΥΤΟΜΙ** ΣΕΙΡΑ IZURU eco II DC INVERTER



Wi-Fi
Προεγκατεστημένο



Ιονιστής



eco



Αποστείρωση
Self Clean 55°C




Voice Control



ΜΟΝΤΕΛΟ	TRN/TRG-2156ZR
ΕΑΝ ΒΑR CODE ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ	5205022019541
ΕΑΝ ΒΑR CODE ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ	5205022019640
ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ	ΚΙΝΑ
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ	TRN/TRG-856ZR

Κωδ. Είδους	Περιγραφή Είδους	ΧΕΑ προ ΦΠΑ
20.56ZNRi	TRN-2156ZR (R32) ΤΟΥΤΟΜΙ IZURU INV.IN	1,30 €
20.56ZNRo	TRG-2156ZR (R32) ΤΟΥΤΟΜΙ IZURU INV.OUT	4,05 €

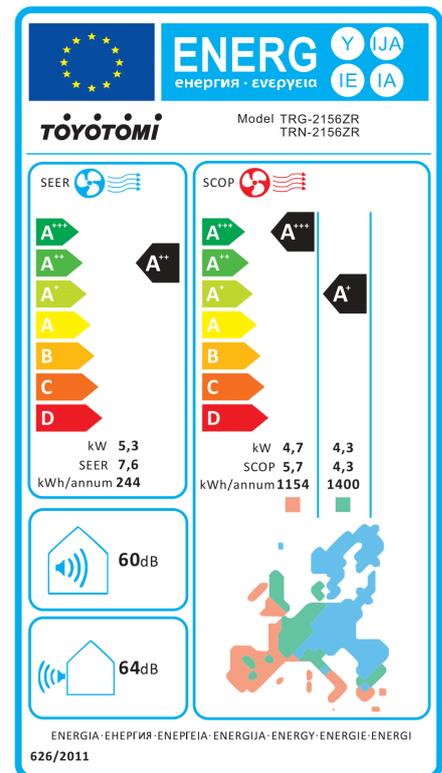

ΜΟΝΤΕΛΟ		TRN/TRG-2156ZR
Σε αντικατάσταση του μοντέλου		TRN/TRG-856ZR

ΦΟΡΤΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (Pdesign)

ΦΟΡΤΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΨΥΞΗΣ (Pdesignc)	kW	5,3
ΦΟΡΤΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΜΕΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ (Pdesignh)	kW	4,3
ΦΟΡΤΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΘΕΡΜΗΣ ΖΩΝΗΣ (Pdesignh)	kW	4,7

ΨΥΚΤΙΚΗ / ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ

ΨΥΞΗ*	ΑΠΟΔΟΣΗ	Btu/h	18084
		kW	5,30
	ΕΥΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ	Btu/h	4.299 - 22.519
		kW	1,26 - 6,60
ΘΕΡΜΑΝΣΗ*	ΑΠΟΔΟΣΗ	Btu/h	19107
		kW	5,60
	ΕΥΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ	Btu/h	4.777 - 25.590
		kW	1,4 - 7,5

ΒΑΘΜΟΣ ΕΠΟΧΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

ΨΥΞΗ (Pdesignc)	SEER		7,6
	Ενεργειακή Κλάση Ψύξης		A++
ΘΕΡΜΑΝΣΗ (Pdesignh)	SCOP Μέσης Εποχής		4,3
	Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Μέσης Εποχής		A+
	SCOP Θερμότερης Εποχής		5,7
	Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Θερμότερης Εποχής		A+++

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΤΑΣΗ/ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΡΕΥΜΑΤΟΣ		Ph-V-Hz	1-220~240V-50
ΨΥΞΗ (Pdesignc)	ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (Q _{CE})	kWh/a	244
ΘΕΡΜΑΝΣΗ (Pdesignh)	ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΠΟΧΗΣ (Q _{HE})	kWh/a	1400
	ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΘΕΡΜΟΤΕΡΗΣ ΕΠΟΧΗΣ (Q _{HE})	kWh/a	1154

ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ

ΑΦΥΓΡΑΝΣΗ		L/h	1.9
ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ (SHi/Hi/Mhi/M/MLo/Lo/SLo)		m ³ /h	850/750/680/610/570/520/460
ΗΧΗΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ (SHi/Hi/Mhi/M/MLo/Lo/SLo)		dB(A)	60/57/55/54/52/50/46
ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ (SHi/Hi/Mhi/M/MLo/Lo/SLo)		dB(A)	43/41/39/37/35/32/31
ΗΧΗΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ (Hi)		dB(A)	64
ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ (Hi)		dB(A)	57

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΑΡΟΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (Π*Υ*Β)	mm	970x300x224
	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (Π*Υ*Β)	mm	1038x305x380
	Net/Gross ΒΑΡΟΣ	Kg	13/15.5
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (Π*Υ*Β)	mm	958x660x402
	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (Π*Υ*Β)	mm	1029x715x453
	Net/Gross ΒΑΡΟΣ	Kg	40,5/45
	ΠΕΡΙΒΑΛΗΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ		

ΜΕΓΕΘΟΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ

ΨΥΚΤΙΚΕΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ	Διάμετρος Υγρού	mm (inch)	6.35 (1/4")
	Διάμετρος Αερίου	mm (inch)	12.7 (1/2")
	Μέγιστο Μήκος	m	25
	Μεγ. Υψομετρική Διαφορά	m	10

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ INVERTER			ΝΑΙ
Όρια Λειτουργίας °C		Ψύξη	-15 ~ 50
		Θέρμανση	- 15 ~ 30
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ			R32
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ		kg	1,00
ΙΟΝΙΣΤΗΣ			ΝΑΙ
WI-FI ΠΡΟΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟ			ΝΑΙ
ΦΙΛΤΡΑ			Προ Φίλτρο Υψηλής Πυκνότητας
			1 x HEPA 3PLUS (HEPA/Silver Ion/Biology sterilization)
			1 x Photocatalytic
ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΞΥΠΝΗΣ ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΗΣ "SP"		ΝΑΙ
	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ "TURBO"		ΝΑΙ
	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ "TIMER"		ΝΑΙ
	ΕΞΥΠΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ "ΑΠΟΨΥΞΗΣ"		ΝΑΙ
	ΑΥΤΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΛΑΒΩΝ		ΝΑΙ
	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ "ΑΦΥΓΡΑΝΣΗΣ"		ΝΑΙ
	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ "AUTO RESTART"		ΝΑΙ
	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΥΤΟΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ "AUTO CLEAN"		ΝΑΙ
	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ "SELF CLEAN" 55°C		ΝΑΙ
	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ "SMOOTH START"		ΝΑΙ
	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ "ENERGY SAVING"		ΝΑΙ
	"ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ" ΚΙΝΗΣΗ ΠΕΡΣΙΔΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ (Πάνω/Κάτω)		ΝΑΙ
	"ΚΑΘΕΤΗ" ΚΙΝΗΣΗ ΠΕΡΣΙΔΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ (Δεξιά/Αριστερά)		ΝΑΙ
	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ "LIGHT"		ΝΑΙ
	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ "SLEEP"		ΝΑΙ
	ΑΝΤΙΔΙΑΒΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ "BLUE FINS"		ΝΑΙ
	ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΣΙΔΑΣ		ΝΑΙ
	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ "LOCK"		ΝΑΙ
	4 ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ		ΌΧΙ
	7 ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ		ΝΑΙ
	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ "QUIET"		ΝΑΙ
	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ "I-SENSE"		ΝΑΙ
	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ "VOICE CONTROL"		ΝΑΙ
	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ "80C HEATING"		ΝΑΙ
	ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΕΝΣΥΡΜΑΤΟ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ		ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ
	ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ HOTEL MENU		ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ
	ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ DOOR CONTROL CARD		ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ

Εναρμονισμένα Πρότυπα: EN14511:2007, EN12102*

ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ (GWP) 675

