

ΔΕΛΤΙΟ ΝΕΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ **ΤΟΥΤΟΜΙ** ΣΕΙΡΑ IZURU eco II DC INVERTER

Wi-Fi
 Προεγκατεστημένο

Ιονιστής


eco

Αποστείρωση
Self Clean 55°C

Voice Control


ΜΟΝΤΕΛΟ	TRN/TRG-2128ZR
ΕΑΝ ΒΑR CODE ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ	5205022019527
ΕΑΝ ΒΑR CODE ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ	5205022019626
ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ	ΚΙΝΑ
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ	TRN/TRG-828ZR

Κωδ. Είδους	Περιγραφή Είδους	ΧΕΑ προ ΦΠΑ
20.28ZNri	TRN-2128ZR (R32) ΤΟΥΤΟΜΙ IZURU INV.IN	1,05 €
20.28ZNro	TRG-2128ZR (R32) ΤΟΥΤΟΜΙ IZURU INV.OUT	2,35 €

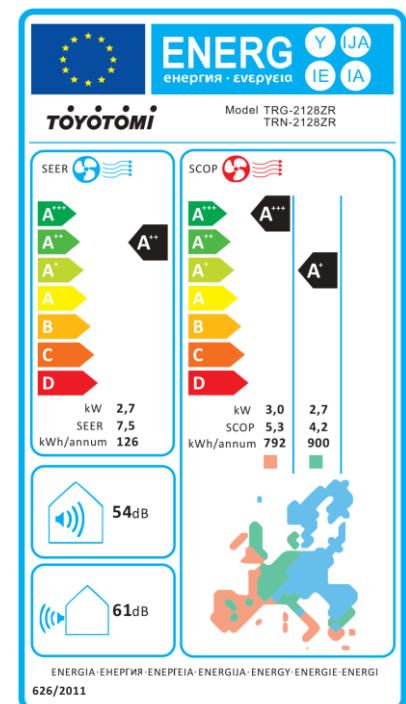

ΜΟΝΤΕΛΟ		TRN/TRG-2128ZR
Σε αντικατάσταση του μοντέλου		TRN/TRG-828ZR

ΦΟΡΤΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (Pdesign)

ΦΟΡΤΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΨΥΞΗΣ (Pdesignc)	kW	2,7
ΦΟΡΤΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΜΕΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ (Pdesignh)	kW	2,7
ΦΟΡΤΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΘΕΡΜΗΣ ΖΩΝΗΣ (Pdesignh)	kW	3,0

ΨΥΚΤΙΚΗ / ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ

ΨΥΞΗ*	ΑΠΟΔΟΣΗ	Btu/h	9212
		kW	2,70
	ΕΥΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ	Btu/h	2.730 - 12.966
		kW	0,8- 3,80
ΘΕΡΜΑΝΣΗ*	ΑΠΟΔΟΣΗ	Btu/h	10236
		kW	3,00
	ΕΥΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ	Btu/h	3.071 - 14.501
		kW	0,9 - 4,25

ΒΑΘΜΟΣ ΕΠΟΧΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

ΨΥΞΗ (Pdesignc)	SEER		7,5
	Ενεργειακή Κλάση Ψύξης		A++
ΘΕΡΜΑΝΣΗ (Pdesignh)	SCOP Μέσης Εποχής		4,2
	Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Μέσης Εποχής		A+
	SCOP Θερμότερης Εποχής		5,3
	Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Θερμότερης Εποχής		A+++

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΤΑΣΗ/ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΡΕΥΜΑΤΟΣ		Ph-V-Hz	1-220~240V-50
ΨΥΞΗ (Pdesignc)	ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (Q _{CE})	kWh/a	126
ΘΕΡΜΑΝΣΗ (Pdesignh)	ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΠΟΧΗΣ (Q _{HE})	kWh/a	900
	ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΘΕΡΜΟΤΕΡΗΣ ΕΠΟΧΗΣ (Q _{HE})	kWh/a	792

ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ

ΑΦΥΓΡΑΝΣΗ		L/h	0,8
ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ (SHi/Hi/Mhi/M/MLo/Lo/SLo)		m ³ /h	610/570/540/470/440/420/390
ΗΧΗΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ (SHi/Hi/Mhi/M/MLo/Lo/SLo)		dB(A)	54/48/46/43/41/39/37
ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ (SHi/Hi/Mhi/M/MLo/Lo/SLo)		dB(A)	38/36/34/31/29/27/25
ΗΧΗΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ (Hi)		dB(A)	61
ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ (Hi)		dB(A)	50

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΑΡΟΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (Π*Υ*Β)	mm	845x289x209
	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (Π*Υ*Β)	mm	918x364x278
	Net/Gross ΒΑΡΟΣ	Kg	10,5/12,5
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (Π*Υ*Β)	mm	732x555x330
	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (Π*Υ*Β)	mm	791x590x373
	Net/Gross ΒΑΡΟΣ	Kg	23,5/26
	ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ		

ΜΕΓΕΘΟΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ

ΨΥΚΤΙΚΕΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ	Διάμετρος Υγρού	mm (inch)	6,35 (1/4")
	Διάμετρος Αερίου	mm (inch)	9,53 (3/8")
	Μέγιστο Μήκος	m	15
	Μεγ. Υψομετρική Διαφορά	m	10

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ INVERTER			ΝΑΙ
Όρια Λειτουργίας °C	Ψύξη		-15 ~ 50
	Θέρμανση		-15 ~ 30
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ			R32
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ		kg	0,53
ΙΟΝΙΣΤΗΣ			ΝΑΙ
WI-FI ΠΡΟΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟ			ΝΑΙ
ΦΙΛΤΡΑ			Προ Φίλτρο Υψηλής Πυκνότητας
			1 x HEPA 3PLUS (HEPA/Silver Ion/Biology sterilization)
			1 x Photocatalytic
ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΞΥΠΙΝΗΣ ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΗΣ "SP"		ΝΑΙ
	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ "TURBO"		ΝΑΙ
	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ "TIMER"		ΝΑΙ
	ΕΞΥΠΙΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ "ΑΠΟΨΥΞΗΣ"		ΝΑΙ
	ΑΥΤΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΛΑΒΩΝ		ΝΑΙ
	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ "ΑΦΥΓΡΑΝΣΗΣ"		ΝΑΙ
	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ "AUTORESTART"		ΝΑΙ
	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΥΤΟΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ "AUTO CLEAN"		ΝΑΙ
	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ "SELF CLEAN" 55°C		ΝΑΙ
	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ "SMOOTH START"		ΝΑΙ
	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ "ENERGY SAVING"		ΝΑΙ
	"ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ" ΚΙΝΗΣΗ ΠΕΡΣΙΔΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ (Πάνω/Κάτω)		ΝΑΙ
	"ΚΑΘΕΤΗ" ΚΙΝΗΣΗ ΠΕΡΣΙΔΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ (Δεξιά/Αριστερά)		ΝΑΙ
	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ "LIGHT"		ΝΑΙ
	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ "SLEEP"		ΝΑΙ
	ΑΝΤΙΔΙΑΒΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ "BLUE FINS"		ΝΑΙ
	ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΣΙΔΑΣ		ΝΑΙ
	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ "LOCK"		ΝΑΙ
	4 ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ		ΟΧΙ
	7 ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ		ΝΑΙ
	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ "QUIET"		ΝΑΙ
	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ "I-SENSE"		ΝΑΙ
	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ "VOICE CONTROL"		ΝΑΙ
	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ "8°C HEATING"		ΝΑΙ
	ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΕΝΣΥΡΜΑΤΟ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ		ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ
	ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ HOTEL MENU		ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ
	ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ DOOR CONTROL CARD		ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ

Εναρμονισμένα Πρότυπα: EN14511:2007, EN12102*

ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ (GWP) 675

