


smaltoxyl_{hydro}



ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΒΕΡΝΙΚΙΑ ΝΕΡΟΥ!
Για εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες ξύλου.



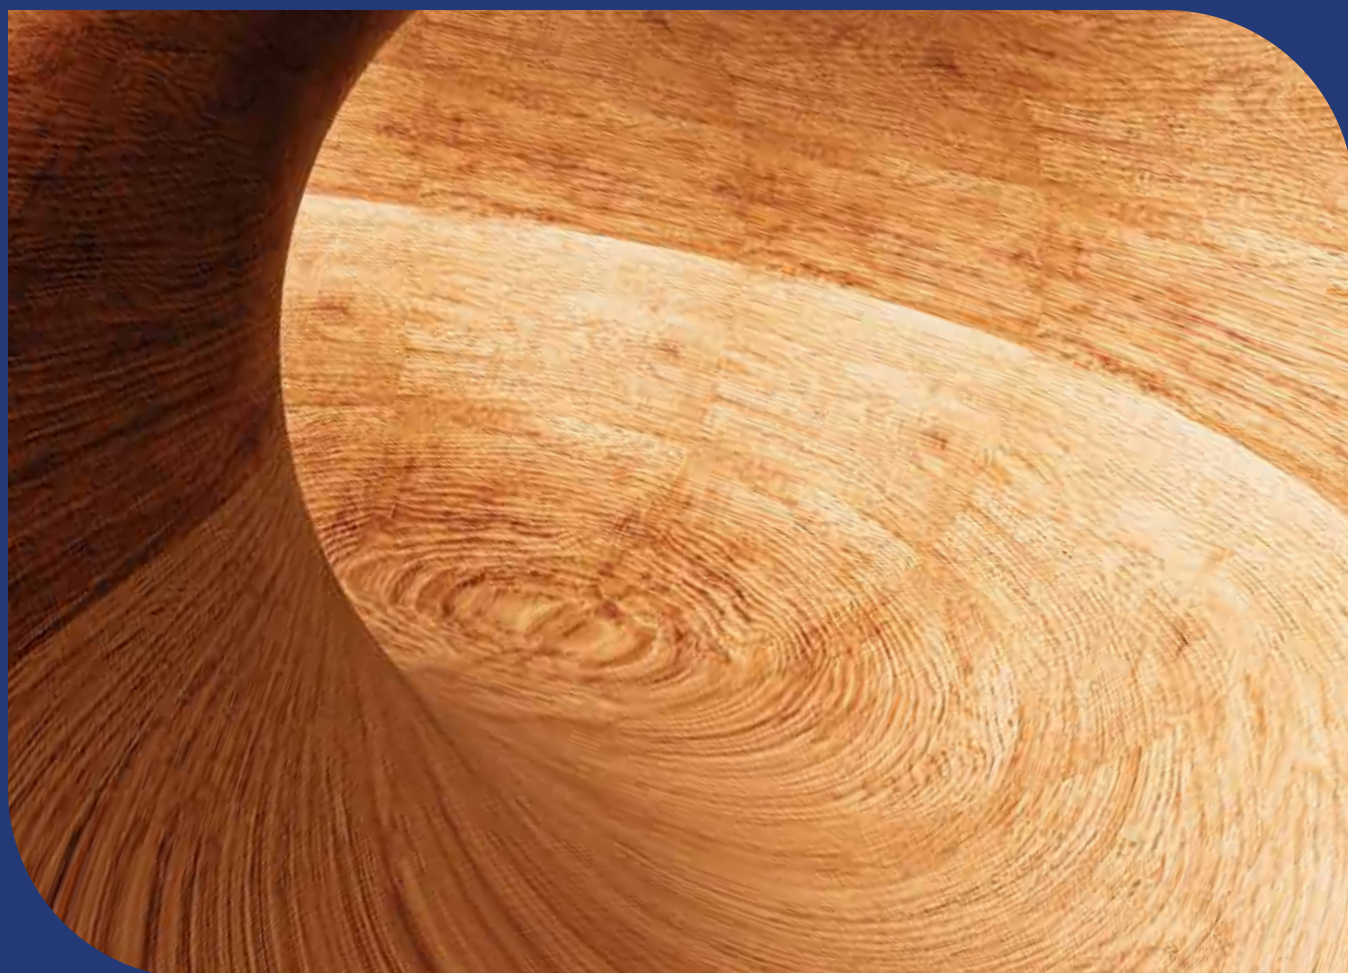

Το ξύλο είναι μία διαχρονικά κομψή επιλογή ως κατασκευαστικό ή διακοσμητικό υλικό. Είναι ένα «ζωντανό» υλικό, ένα ατόφιο κομμάτι της φύσης στον χώρο, και ως τέτοιο είναι εξαιρετικά ευαίσθητο. Είναι πορώδες, «αναπνέει», άρα είναι ευμετάβλητο και χρήζει προστασίας απέναντι στο φως, το νερό, τις διακυμάνσεις της θερμοκρασίας, τους μύκητες και άλλες ασθένειες του ξύλου. Το κορυφαίο σύστημα προστασίας Smaltoxyl Hydro της VECHRO είναι η καλύτερη επιλογή! Μία πλήρης σειρά υδατοδιαλυτών προϊόντων που εξασφαλίζουν ολοκληρωμένη προστασία και ανανέωση σε εξωτερικές ή εσωτερικές ξύλινες κατασκευές και καλύπτουν το ευρύ φάσμα των συνθηκών που τις περιβάλλουν.

Οι νέες συσκευασίες Smaltoxyl Hydro σχεδιάστηκαν για να διευκολύνουν επαγγελματίες και ιδιώτες καταναλωτές να διακρίνουν εύκολα το κατάλληλο προϊόν, βάσει του είδους της ξύλινης επιφάνειας που θέλουν να επεξεργαστούν και της προστασίας που χρειάζεται. Κάθε συσκευασία ξεχωρίζει με διακριτό χρώμα και ονομασία, ενώ σε αυτήν απεικονίζονται με σαφήνεια οι ενδεικτικοί χώροι εφαρμογής και τα τεχνικά χαρακτηριστικά κάθε προϊόντος. Μάθετε περισσότερα μπαίνοντας στο vechro.gr και αναζητήστε τα Smaltoxyl Hydro στα καλύτερα χρωματοπωλεία της περιοχής σας!

smaltoxyl^{hydro}

Smaltoxyl Hydro Οικολογικό Βερνίκι

Οικολογικό Βερνίκι Ξύλου Νερού

- Χαμηλής σάρκας, δεν απολεπίζεται.
- Μικροπορώδες, αδιαβροχοποιεί και επιτρέπει στο ξύλο να «αναπνέει».
- Κατάλληλο για παιδικά παιχνίδια (Πρότυπο EN 71-30)



ΑΠΟΔΟΣΗ 15-20 m²/lt
ΣΤΡΩΣΕΙΣ 2
ΣΤΕΓΝΩΜΑ 1-2h
ΑΡΑΙΩΣΗ 5-10%

Smaltoxyl Hydro Συντηρητικό Εμποτισμού

Συντηρητικό Εμποτισμού Ξύλου Νερού

- Προστατεύει από σπητικούς μύκητες και μπλε κηλίδες
- Συντηρεί και εμποτίζει
- Επιτρέπει στο ξύλο να «αναπνέει»



ΑΠΟΔΟΣΗ 15-17 m²/lt
ΣΤΡΩΣΕΙΣ 1-2
ΣΤΕΓΝΩΜΑ 1-2h
ΑΡΑΙΩΣΗ 0%

Smaltoxyl Hydro Teak Oil

Προστατευτικό Λάδι Εμποτισμού Νερού για Έπιπλα

- Αντοχή στο νερό και προστασία από τη μούχλα
- Φίλτρα UV για προστασία από την υπεριώδη ακτινοβολία
- Προστασία από τους λεκέδες
- Γρήγορο στέγνωμα



ΑΠΟΔΟΣΗ 12-15 m²/lt
ΣΤΡΩΣΕΙΣ 2
ΣΤΕΓΝΩΜΑ ½-1h
ΑΡΑΙΩΣΗ 0%



Smaltoxyl Hydro Decking Oil



Υβριδικό Υδατοδιαλυτό Λάδι Εμποτισμού
για Καταστρώματα και Ξύλινα Δάπεδα

Αντοχή σε κλωριωμένο και θαλασσινό νερό ■

Αντοχή στη μούχλα ■

Υψηλή αντοχή σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες ■



ΑΠΟΔΟΣΗ
10 ± 2 m²/lt



ΣΤΡΩΣΕΙΣ
2-3



ΣΤΕΓΝΩΜΑ
½-1h



ΑΡΑΙΩΣΗ
0%



Smaltoxyl Hydro Parquet Varnish



Πολυουρεθανικό Βερνίκι Πατωμάτων

Πολυουρεθανικής τεχνολογίας PU ■

Αντοχή στη χάραξη ■

Γρήγορο στέγνωμα ■

Ελαστικότητα και σκληρότητα ■



ΑΠΟΔΟΣΗ
12-14 m²/lt



ΣΤΡΩΣΕΙΣ
2



ΣΤΕΓΝΩΜΑ
½-1h



ΑΡΑΙΩΣΗ
0%



Smaltoxyl Hydro Parquet Primer



Αστάρι για Βερνίκια Πατωμάτων

Γεμίζει τους πόρους ■

Εύκολο τρίψιμο ■

Γρήγορο στέγνωμα ■

Ισχυρή πρόσφυση ■



ΑΠΟΔΟΣΗ
9-11 m²/lt



ΣΤΡΩΣΕΙΣ
1-2




ΣΤΕΓΝΩΜΑ
½-1h



ΑΡΑΙΩΣΗ
8-10%



Επιλέγουμε **VECHRO**, τη Νο1 εταιρεία σε συνολικές Πωλήσεις & Πιστοποιήσεις Οικολογικών χρωμάτων από το 2003 έως σήμερα!

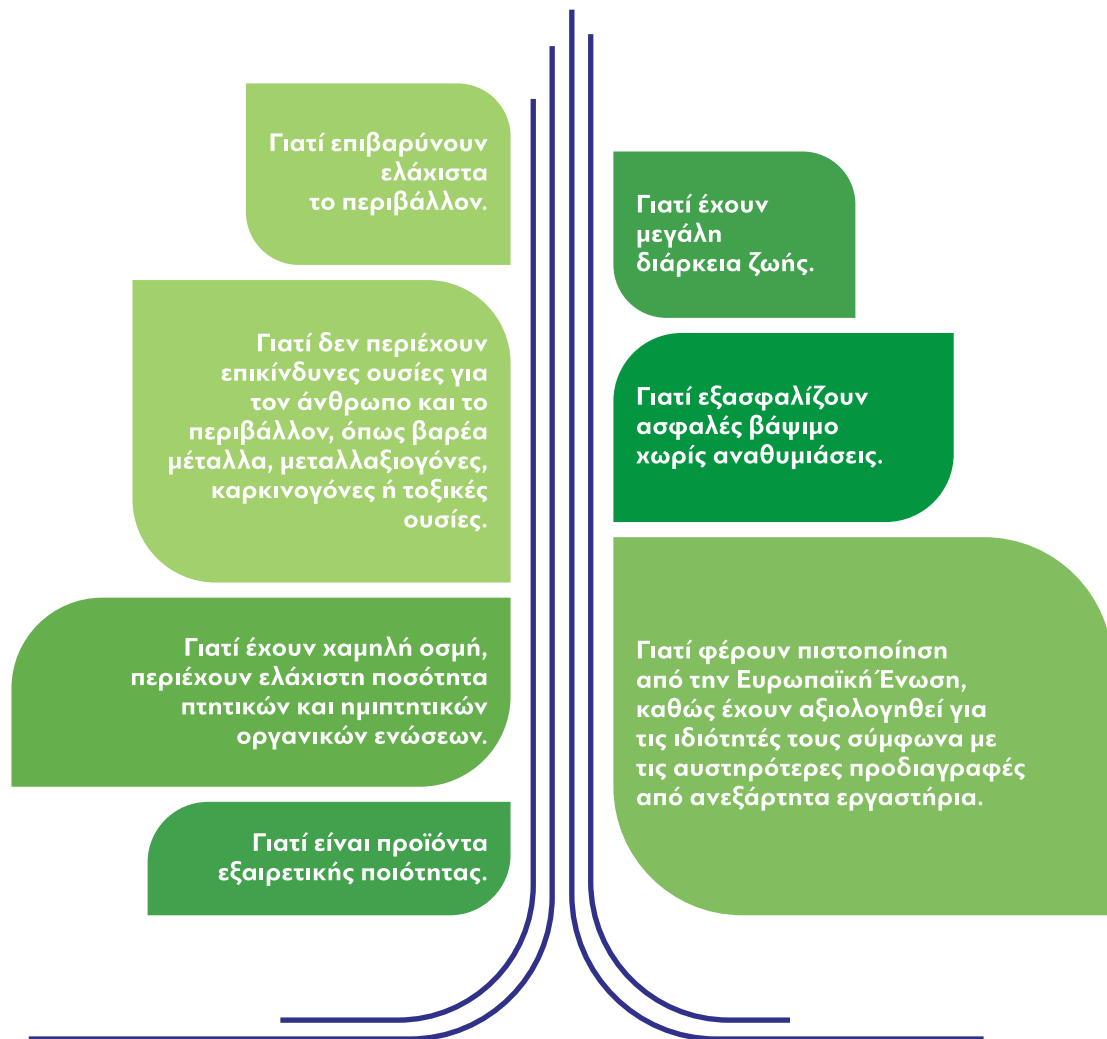

Έτος ίδρυσης της εταιρείας

Πρώτη πιστοποίηση οικολογικού προϊόντος

Αριθμός πιστοποιημένων οικολογικών προϊόντων της **VECHRO**




ΒΕΧΡΩ Α.Ε.

Λιοσίων 302 | 111 45 Αθήνα | **T** 210 48 16 101

B. Ελλάδα Ηπείρου 10ο κλμ. Ε.Ο. Θεσ/νίκης – Αθήνας,
570 09 Καλοχώρι Θεσ/νίκης | **T** 2310 784 300

E info@vechro.gr | www.vechro.gr

I [vechro](https://www.instagram.com/vechro) | **F** [vechrogr](https://www.facebook.com/vechrogr)



E 206 E199.02.20