




# Φύλλο δεδομένων προϊόντος

## Ηλεκτρικά εργαλεία για επαγγελματίες και βιομηχανία

Συνδυασμένο λέιζερ

### GCL 2-15

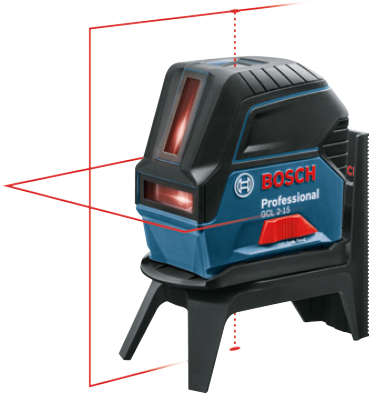

**από 155,00 EUR\***

Μη δεσμευτική προτεινόμενη τιμή χωρίς ΦΠΑ

Συμπαγές και πολύπλευρο για εφαρμογές χωροστάθμησης μικρής απόστασης

#### Τα σημαντικότερα στοιχεία

Περιοχή εργασίας	έως και 15 μέτρα
Ακρίβεια χωροστάθμησης	± 0,3 mm/m* (* συν απόκλιση εξαρτώμενη από τη χρήση )
Περιοχή αυτοχωροστάθμησης	± 4°

Αριθμός παραγγελίας 0 601 066 E00

[> Περισσότερες πληροφορίες προϊόντος](#)

## Τεχνικά στοιχεία

### Τεχνικά στοιχεία

Δίοδος λέιζερ	630 – 650 nm, < 1mW
Θερμοκρασία λειτουργίας	-10 – 50 °C
Θερμοκρασία αποθήκευσης	-20 – 70 °C
Κατηγορία λέιζερ	2
Περιοχή εργασίας	έως και 15 μέτρα
Ακρίβεια χωροστάθμησης	± 0,3 mm/m* (*συν απόκλιση εξαρτώμενη από τη χρήση )
Περιοχή εργασίας κουκίδων λέιζερ, μέγ.	10 m (επάνω), 10 m (κάτω)
Περιοχή αυτοχωροστάθμησης	± 4°
Χρόνος χωροστάθμησης	4 s
Προστασία από σκόνη και υγρασία	IP 54
Τροφοδοσία ρεύματος	3 μπαταρίες 1,5 V LR6 (AA)

Μέγιστη διάρκεια λειτουργίας	6 ώρες στη λειτουργία διασταυρούμενων ακτίνων και λειτουργία κουκίδας, 8 ώρες στη λειτουργία διασταυρούμενων ακτίνων, 12 ώρες στη λειτουργία γραμμής και λειτουργία κουκίδας, 16 ώρες στη λειτουργία γραμμής, 22 ώρες στη λειτουργία κουκίδας
Σπείρωμα τρίποδα (ορθοστάτη)	1/4", 5/8"
Βάρος, περ.	0,49 kg
Χρώμα ακτίνας λέιζερ	κόκκινο
Προβολή	2 γραμμές / 2 κουκίδες
Ακρίβεια σημείου κατακόρυφου	± 0,7 mm/m* (*συν απόκλιση εξαρτώμενη από τη χρήση)



## Φύλλο δεδομένων προϊόντος

Ηλεκτρικά εργαλεία για επαγγελματίες και βιομηχανία

### Πλεονεκτήματα:

- Οι οριζόντιες και κάθετες ακτίνες είναι τέλειες για εφαρμογές χωροστάθμησης μικρής απόστασης
- Απολαύστε ακριβείς εφαρμογές μεταφοράς χάρη στα δύο κεντραρισμένα σημεία κατακορύφου
- Το περιστρεφόμενο στήριγμα RM 1 Professional επιτρέπει την εύκολη τοποθέτηση των ακτίνων λέιζερ γύρω από τα σημεία κατακορύφου

