

# PHILIPS

## Kit Starter E27

Λευκό Hue

Θερμό λευκό φως

Περιλαμβάνεται γέφυρα Hue Bridge

Έλεγχος με εφαρμογή ή φωνητικός έλεγχος\*



8718696785232



## Εύκολος έξυπνος φωτισμός

Βάλτε σε λειτουργία το σύστημα έξυπνου φωτισμού σας με αυτό το starter kit, που περιλαμβάνει τρεις έξυπνους λαμπτήρες με απαλό λευκό φως, τη γέφυρα Hue Bridge και έναν διακόπτη. Είναι ένα πλήρες kit για εξατομικευμένο έλεγχο του οικιακού φωτισμού σας και όλων των εκπληκτικών δυνατοτήτων του.

### Απεριόριστες δυνατότητες

- Έξυπνος έλεγχος των φώτων όταν είστε εκτός σπιτιού
- Επιστρέψτε σε ένα σπίτι γεμάτο φως
- Δώστε την εντύπωση ότι είστε στο σπίτι με τα έξυπνα φώτα
- Ελέγξτε τα φώτα με τη φωνή σας
- Στερεώστε τον ροοστάτη οπουδήποτε



# Χαρακτηριστικά

## Έλεγχος των φώτων όταν είστε εκτός σπιτιού



Με την εφαρμογή Philips Hue app έχετε τον πλήρη έλεγχο των φώτων σας, ακόμη και όταν λείπετε από το σπίτι. Ανάψτε και σβήστε τα φώτα σας από απόσταση, χρησιμοποιώντας απλά την εφαρμογή και διασφαλίστε ότι το σπίτι σας θα είναι πάντα φωτισμένο με τον τρόπο που θέλετε.

## Επιστρέψτε στο σπίτι με φως




Ρυθμίστε την εφαρμογή Philips Hue ώστε να ανιχνεύει πότε πλησιάζετε στο σπίτι. Πριν ακόμη βγείτε από το αυτοκίνητο ή προχωρήσετε στο μονοπάτι, τα έξυπνα φώτα που έχετε επιλέξει ανάβουν αυτόματα.

## Δώστε την εντύπωση ότι είστε σπίτι



Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή Philips Hue για να προγραμματίσετε δραστηριότητες κάθε φορά που λείπετε. Τα έξυπνα φώτα θα ανάβουν τις ώρες που έχετε επιλέξει - και μερικές φορές λίγα λεπτά πριν ή μετά - ώστε να δίνουν την εντύπωση ότι είστε στο σπίτι.

## Φωνητικός έλεγχος

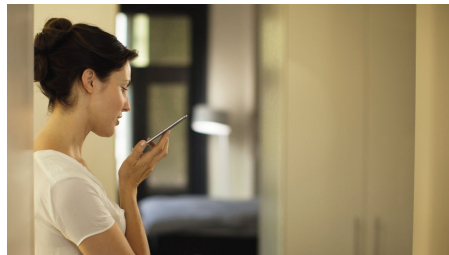

Συνδέοντας τα φώτα σας με τη γέφυρα Hue Bridge, μπορείτε να τα συγχρονίσετε με τις συσκευές Alexa, Apple HomeKit και Google Assistant και να τα ελέγξετε με τη φωνή σας. Με απλές φωνητικές εντολές μπορείτε να ανάψετε και να σβήσετε τα φώτα, να μειώσετε ή να αυξήσετε την έντασή τους, ακόμη και να επιλέξετε ένα σκηνικό φωτισμού.

## Στερεώνεται παντού



Ο ροοστάτης - διακόπτης Philips Hue λειτουργεί ως κανονικός διακόπτης τοίχου και ως ρυθμιστής έντασης — αλλά καλύτερα. Εκτός από τη δυνατότητα στερέωσης με βίδες ή με ισχυρή αυτοκόλλητη ταινία διπλής όψης, μπορείτε να αφαιρέσετε το τηλεχειριστήριο με τη μαγνητική βάση και να το μεταφέρετε μαζί σας οπουδήποτε.

# Προδιαγραφές

## Διαστάσεις λαμπήρα

- Διαστάσεις (ΠxΥxΒ): 61x110

## Περιβάλλον

- Υγρασία λειτουργίας: 5% <H<95% (χωρίς υγραποίηση)
- Θερμοκρασία λειτουργίας: -10°C - 45°C

## Επιπλέον λειτουργία/αξεσουάρ

- Ρύθμιση της έντασης από την εφαρμογή Hue και από τον διακόπτη: Ναι

## Εγγύηση

- 2 έτη: Ναι

**Κατανάλωση ρεύματος**

- Ετικέτα Ενεργειακής Απόδοσης (EEL): A +

**Σέρβις**

- Εγγύηση: 2 έτη

**Τεχνικές προδιαγραφές**

- Βάρος: 67
- Τεχνολογία λαμπτήρα: LED

**Γέφυρα**

- Ζώνη συχνοτήτων: 2400-2483.5 MHz
- Ύψος: 26 mm
- Μέγιστος αριθμός εξαρτημάτων: 12
- Μέγιστος αριθμός λαμπτήρων: 50
- Τροφοδοτικό: 100-240 V AC / 50-60 Hz
- Κατανάλωση ρεύματος: 250mA max

**Λαμπτήρας**

- Θερμοκρασία χρώματος: 2700K
- Διάμετρος: 61 mm
- Ετικέτα ενεργειακής απόδοσης: A+
- Εφαρμογή: E27
- Μέγεθος: A60
- Ύψος: 110 mm
- Τάση εισόδου: 220V-240V
- Διάρκεια ζωής: 25.000 h
- Απόδοση φωτισμού: Θερμό λευκό φως
- Απόδοση lumen: 806 lm
- Μέγ. ισχύς σε κατάσταση λειτουργίας: 9 W
- Μέγ. ισχύς σε κατάσταση αναμονής: 0.5 W
- Αριθμός κύκλων λειτουργίας: 50.000
- Συντελεστής ισχύος: >0.5
- Ονομαστική διάρκεια ζωής: 25.000 h
- Με δυνατότητα αναβάθμισης λογισμικού: Ναι
- Έναρξη: Άμεση απόδοση φωτισμού 100%
- Ισχύς: 9 W
- Ισοδύναμο ισχύος: 60 W
- Πρωτόκολλο επικοινωνίας: Bluetooth και Zigbee
- Με δυνατότητα βαθιάς ρύθμισης έντασης: Όχι
- Με δυνατότητα αναβάθμισης λογισμικού: Όταν είναι συνδεδεμένο στην εφαρμογή Bluetooth ή στη γέφυρα Hue Bridge

**Διακόπτης**

- Συμπεριλαμβάνονται μπαταρίες: 1 x CR2450
- Ζώνη συχνοτήτων: 2400-2483,5 MHz
- Επίπεδο IP: 20
- Διάρκεια ζωής: 50.000 clicks
- Μέγ. λαμπτήρες ανά διακόπτη: 10 εάν δεν είναι συνδεδεμένοι με γέφυρα Hue bridge
- Ελάχιστη διάρκεια ζωής μπαταρίας: 3 έτος(η)
- Επιλογές ανάρτησης: αυτόνομα
- Ειδικά χαρακτηριστικά: Δεν εφαρμόζεται
- Βάθος διακόπτη: 11 mm
- Ύψος διακόπτη: 92 mm
- Πλάτος διακόπτη: 35 mm
- Βάθος επιτοίχιας βάσης: 14 mm
- Ύψος επιτοίχιας βάσης: 115 mm
- Πλάτος επιτοίχιας βάσης: 70 mm
- Βάρος μαζί με την επιτοίχια βάση: 67 g
- Βάρος διακόπτη: 37 g
- Λαμπτήρας φωτισμού με τεχνολογία Zigbee: IEEE 802.15.4 Protocol

**Περιεχόμενα συσκευασίας**

- Bridge: 1
- Καλώδιο δικτύου Ethernet: 1
- Λαμπτήρες hue: 3
- Ροοστάτης - διακόπτης hue: 1
- Τροφοδοτικό: 1

**Υποστήριξη**

- Συμβατότητα με HomeKit: iOS 11 or later
- iOS: 7 or later
- Εφαρμογή Philips Hue: IOS 13 και μεταγενέστερη έκδοση, Android 8.0 και μεταγενέστερη έκδοση
- Φωνητικοί βοηθοί: Amazon Alexa

**Διαστάσεις και βάρος συσκευασίας**

- EAN/UPC - προϊόν: 8718696785232
- Καθαρό βάρος: 0,554 kg
- Μικτό βάρος: 0,763 kg
- Ύψος: 10,100 cm
- Μήκος: 21,000 cm
- Πλάτος: 21,000 cm
- Αριθμός υλικού κατασκευής (12NC): 929001821604



Ημερομηνία έκδοσης:  
2021-08-10  
Έκδοση: 0.557

© 2021 Signify Holding. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Η Signify δεν παρέχει καμία διαβεβαίωση ή εγγύηση όσον αφορά την ακρίβεια ή την πληρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στο παρόν και δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε ενέργεια βασίζεται σε αυτές. Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο δεν προορίζονται για εμπορική προσφορά και δεν αποτελούν μέρος προσφοράς ή σύμβασης, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά από την Signify. Η επωνυμία Philips και το έμβλημα της Philips με την ασπίδα είναι σήματα κατατεθέντα της Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)