



Mi Smart Projector 2

Σύντομες Οδηγίες Χρήσης
& Εγγύηση Ορθής Λειτουργίας

Διάθεση και Υποστήριξη

Info Quest
TECHNOLOGIES

Info Quest Technologies M.A.E.B.E.

Αργυρουπόλεως 2Α, 176 71 Καλλιθέα, Αθήνα

Τηλ. 211 999 4000

www.infoquest.gr, www.xiaomi-greece.gr

Γνωστοποίηση για τον χρήστη

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το Mi Smart Projector 2.

Διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν από τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.

Οι εικόνες των προϊόντων, των αξεσουάρ και της διεπαφής χρήστη στο εγχειρίδιο είναι μόνο για αναφορά. Το πραγματικό προϊόν και οι λειτουργίες ενδέχεται να διαφέρουν λόγω βελτιώσεων του προϊόντος.

Οδηγίες ασφαλείας

Πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις ακόλουθες οδηγίες ασφαλείας.



Αυτό το προειδοποιητικό σύμβολο ενημερώνει τον χρήστη ότι αυτό το προϊόν περιέχει μη μονωμένες πηγές τάσης που μπορούν να προκαλέσουν ηλεκτροπληξία. Η επαφή με οποιοδήποτε εσωτερικό στοιχείο ενδέχεται να προκαλέσει ηλεκτροπληξία.



Αυτό το σύμβολο ενημερώνει τον χρήστη για σημαντικές πληροφορίες σχετικά με το χειρισμό και τη συντήρηση. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτές τις πληροφορίες για να διασφαλίσετε τη σωστή χρήση.



Αυτό το σύμβολο ενημερώνει τον χρήστη να προσέχει τις υψηλές θερμοκρασίες.



Αυτό το σύμβολο ενημερώνει τον χρήστη να μην αγγίξει αυτό το σημείο.



Οδηγίες μεταφοράς: Συνιστάται η μεταφορά αυτού του προτζέκτορα στην αρχική συσκευασία του ή παρόμοια.



Πρόληψη ηλεκτροπληξίας και κινδύνου πυρκαγιάς

- Χρησιμοποιήστε μόνο το γνήσιο τροφοδοτικό που παρέχεται.
- Αποσυνδέστε τον προτζέκτορα από την πρίζα κατά τη διάρκεια καταιγίδων ή όταν δε χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα, ώστε να αποφευχθεί ζημιά που προκαλείται από υπερτάσεις ή κεραυνούς.
- Μην τοποθετείτε εύφλεκτα αντικείμενα κοντά σε αυτόν τον προτζέκτορα για να αποφύγετε την πυρκαγιά.
- Μη φράζετε τον εξαερισμό του προτζέκτορα, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει συσσώρευση θερμότητας μέσα στο προϊόν και να οδηγήσει σε πυρκαγιά.
- Μη φράζετε το φακό με οποιοδήποτε αντικείμενο όταν ο προτζέκτορας είναι ενεργοποιημένος. Οποιοδήποτε αντικείμενο τοποθετείται κοντά στο φακό μπορεί να ζεσταθεί πολύ ή / και να παραμορφωθεί και μπορεί ακόμη και να προκαλέσει πυρκαγιά.





Μέτρα ασφαλείας

- Μην τοποθετείτε αυτόν τον προτζέκτορα σε ασταθή πλατφόρμα, βάση ή τραπέζι ώστε να αποφευχθεί η πτώση του και η πρόκληση σοβαρής ζημιάς ή τραυματισμού.
- Μην κοιτάτε απευθείας στο φακό όταν ο προτζέκτορας είναι ενεργοποιημένος για να αποφευχθούν βλάβες στα μάτια.
- Μην επιχειρήσετε να αποσυναρμολογήσετε αυτόν τον προτζέκτορα καθώς ενδέχεται να περιέχει επικίνδυνα εξαρτήματα υψηλής τάσης. Αυτός ο προτζέκτορας πρέπει να συντηρείται και να επισκευάζεται μόνο από εξειδικευμένο ή εξουσιοδοτημένο τεχνικό.
- Μην εκθέτετε αυτόν τον προτζέκτορα σε βροχή ή υγρασία (η υγρασία λειτουργίας είναι 20% - 80%).
- Μη βυθίζετε τον προτζέκτορα και μην τον εκθέτετε σε νερό ή άλλα υγρά. Αποσυνδέστε αμέσως τον προτζέκτορα εάν εισέλθει οποιοδήποτε υγρό ή αντικείμενο στο περίβλημά του και ελέγξτε τον με τη βοήθεια εξειδικευμένου τεχνικού πριν τον χρησιμοποιήσετε ξανά.



- Μην τοποθετείτε αυτόν τον προτζέκτορα σε οποιοδήποτε από τα ακόλουθα περιβάλλοντα:

- Σε κακώς αεριζόμενους ή στενούς χώρους.
- Κοντά σε συσκευές που παράγουν ισχυρό μαγνητικό πεδίο.
- Σε άμεσο ηλιακό φως.
- Σε εξαιρετικά ζεστό, κρύο ή υγρό περιβάλλον.
- Κοντά σε συναγερμό πυρκαγιάς.

Πρόσοψη



Κουμπί On/Off
(Πατήστε για
ενεργοποίηση)



Τρίποδο στήριξης με
θηλικό σπείρωμα 1/4"

Προσοχή:

- Οι αεραγωγοί επιτρέπουν την κίνηση του αέρα εσωτερικά και εξωτερικά. Μην τοποθετείτε αντικείμενα σε απόσταση 20 cm από τους αεραγωγούς.
- Μην κοιτάτε απευθείας στο φακό για να αποφύγετε βλάβη στα μάτια, καθώς ο προβολέας θα εκπέμπει ισχυρό φως κατά τη διάρκεια της λειτουργίας.
- Εάν σκοπεύετε να τοποθετήσετε τον προβολέα σε ψευδοροφή, βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει τις κατάλληλες βίδες και στηρίγματα για αυτό.

Θύρες σύνδεσης



① DC IN

Θύρα DC In

② 

Θύρα ακουστικών

③ USB2.0

- Υποστηρίζει USB 2.0

④ HDMI

- Θύρα εισόδου HDMI

Τηλεχειριστήριο



Κουμπί Power:

Όταν ο προτζέκτορας είναι απενεργοποιημένος, πατήστε για να τον ενεργοποιήσετε.

Όταν ο προτζέκτορας είναι ενεργοποιημένος, πατήστε για να ανοίξετε το μενού. Στη συνέχεια, επιλέξτε τη σωστή επιλογή για να απενεργοποιήσετε τον προτζέκτορα.



Google Assistant:

Πατήστε το κουμπί Assistant στο τηλεχειριστήριό σας για να μιλήσετε με το Google Assistant.



Κατευθυντικό pad: Μετακινηθείτε προς τα πάνω, κάτω, αριστερά ή δεξιά, στη συνέχεια πατήστε στη μέση για επιβεβαίωση.



App: Πρόσβαση στη διεπαφή της εφαρμογής



Return: Επιστροφή στο προηγούμενο μενού.



Home: Επιστροφή στην αρχική οθόνη.



Σύζευξη του τηλεχειριστηρίου: Κρατήστε το τηλεχειριστήριο κοντά στον προβολέα σε απόσταση 20 εκατοστών και στη συνέχεια, πατήστε ταυτόχρονα το κουμπί APP και το κουμπί HOME για σύζευξη.



NETFLIX: Πρόσβαση στην εφαρμογή



LIVE: Αποκτήστε πρόσβαση στα Live κανάλια.



Volume: + Αυξήστε την ένταση ήχου. - Μειώστε την ένταση ήχου




Σημείωση:

- Δώστε προσοχή στους θετικούς και αρνητικούς πόλους κατά την τοποθέτηση των μπαταριών στο τηλεχειριστήριο.
- Απορρίψτε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες σύμφωνα με τους τοπικούς κανόνες και κανονισμούς της χώρας ή της περιοχής στην οποία ζείτε.
- Συνιστάται η απόσταση μεταξύ του τηλεχειριστηρίου και του προβολέα να μην υπερβαίνει τα 5 μέτρα.
- Η απεικόνιση του τηλεχειριστηρίου είναι μόνο για σκοπούς αναφοράς. Τα πραγματικά προϊόντα και λειτουργίες ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τις περιοχές στις οποίες χρησιμοποιούνται.

Αυτόματη εστίαση


Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις → Προτζέκτορας → Εστίαση και επιλέξτε Εκτέλεση εστίασης. η οθόνι θα εστιάσει και μόλις αυτό τελειώσει, μπορείτε να πατήσετε το αριστερό ή το δεξί κουμπί στο τηλεχειριστήριο για περαιτέρω Fine Tuning.



Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις → Προτζέκτορας → Εστίαση και επιλέξτε το διακόπτη Auto Focus. Όταν είναι ενεργοποιημένο, η μετακίνηση του προτζέκτορα θα ενεργοποιήσει αυτόματα την οθόνι να κάνει εστίαση.

Διόρθωση keystone

Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις → Προτζέκτορας → Διόρθωση Keystone και χρησιμοποιήστε τα κουμπιά πάνω και κάτω για να επιλέξετε Γρήγορη προσαρμογή, Fine Tuning και Reset και στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί OK για να μπει σε λειτουργία διόρθωσης. Εάν ο προτζέκτορας μετακινηθεί, θα ξεκινήσει η αυτόματη διόρθωση keystone και η προβλλόμενη εικόνα θα προσαρμοστεί αυτόματα.




Σημείωση: Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις → Προτζέκτορας → Διόρθωση Keystone για να διαμορφώσετε το Auto Keystone. Το Auto Keystone είναι ενεργοποιημένο από προεπιλογή.

Μενού που χρησιμοποιείται πιο συχνά

Ανοίξτε την εφαρμογή και στη συνέχεια επιλέξτε Launch Board. Οι λειτουργίες που χρησιμοποιούνται πιο συχνά εμφανίζονται σε αυτήν τη σελίδα.

Επιλέξτε το Εγχειρίδιο Χρήστη για να δείτε τις λεπτομερείς οδηγίες για τους χρήστες.

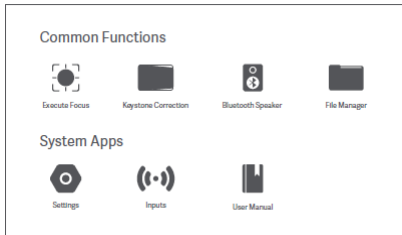

Σημείωση:

Η σελίδα μενού θα ενημερώνεται κατά καιρούς και θα υπερισχύει η τρέχουσα έκδοση της εφαρμογής.

Προδιαγραφές

Βασικές πληροφορίες	Όνομα	Mi Smart Projector 2
	Μοντέλο	XMTYY02FMGL
	Διαστάσεις προϊόντος	115x150x150 mm
Ηλεκτρικές προδιαγραφές	Καθαρό βάρος	1.3 kg
	Κατανάλωση ισχύος	Ονομαστική ισχύς < 65 W; Ισχύς σε αναμονή < 0.5 W
	Ονομαστική είσοδος	Εξωτερικό τροφοδοτικό, 19 V $\equiv$ 3.42 A
Οπτικές παράμετροι	Τεχνολογία απεικόνισης	LED πηγή φωτός με τεχνολογία DLP
	Τυπική ανάλυση	1920 x 1080P
Παράμετροι προβολής	Λόγος προβολής (TR)	1.2:1
	Μέγεθος οθόνης	60" έως 120"
	Εστίαση φακού	Αυτόματη εστίαση
Σύστημα	Διόρθωση keystone	Omni-directional (προς κάθε κατεύθυνση) αυτόματη διόρθωση keystone
	Ενσωματωμένη χωρητικότητα	2 GB DDR3 /16 GB eMMC
	Λειτουργικό σύστημα	Android TV
	Bluetooth	Bluetooth 5.0/BLE
Ήχος	Ασύρματη συνδεσιμότητα	Wi-Fi IEEE 802.11 a/b/g/n/ac 24GHz/5GHz
	Εφέ ήχου	Dolby Audio + DTS-HD
Λοιπά	Ηχείο	2 x 5 W Full-range
	Επίπεδο θορύβου	≤ 28 dB(A) λειτουργία προβολής @ θερμοκρασία περιβάλλοντος στους 25°C
	Θερμοκρασία / Υγρασία αποθήκευσης	-20 °C έως 55 °C / $\leq 90\%$
Λοιπά	Θερμοκρασία / Υγρασία λειτουργίας	0°C έως 40 °C / 20% - 80%

Επίλυση προβλημάτων

Σφάλμα	Επίλυση
Μη προβαλλόμενη εικόνα	Απενεργοποιήστε τον προτζέκτορα και αποσυνδέστε τον από το ρεύμα και στη συνέχεια συνδέστε το καλώδιο ρεύματος και ενεργοποιήστε τον προτζέκτορα.
Το σύστημα Android κολλάει	Απενεργοποιήστε τον προτζέκτορα και αποσυνδέστε τον από το ρεύμα και στη συνέχεια συνδέστε το καλώδιο ρεύματος και ενεργοποιήστε τον προτζέκτορα.
Σφάλμα προβολής οθόνης	Απενεργοποιήστε τον προτζέκτορα και αποσυνδέστε τον από το ρεύμα και στη συνέχεια συνδέστε το καλώδιο ρεύματος και ενεργοποιήστε τον προτζέκτορα.
Το τηλεχειριστήριο λείπει ή δεν έχει συζευχθεί και ο προτζέκτορας δε μπορεί να ενεργοποιηθεί εξ αποστάσεως.	Απενεργοποιήστε τον προτζέκτορα και αποσυνδέστε τον από το ρεύμα. Περιμένετε πέντε λεπτά και στη συνέχεια, συνδέστε το καλώδιο ρεύματος και ενεργοποιήστε τον προτζέκτορα. Μετά την επανεκκίνηση του προτζέκτορα, συζεύξτε ξανά το τηλεχειριστήριο.
Εάν ο προτζέκτορας υπερθερμανθεί, θα απενεργοποιηθεί αυτόματα.	Παρακαλούμε αφαιρέστε τυχόν εμπόδια από τις εισόδους και εξόδους αέρα έτσι ώστε να εξασφαλίσετε ομαλή ροή αέρα μέσω του προτζέκτορα. Ακολουθήστε τις παραπάνω οδηγίες για επανεκκίνηση του προτζέκτορα.
Άλλα εσωτερικά σφάλματα συστήματος	Παρακαλούμε επικοινωνήστε με έναν εξειδικευμένο τεχνικό για την επισκευή της συσκευής ή επιστρέψτε τον προτζέκτορα στο τμήμα after-sales.

Κανονιστική Συμμόρφωση



Όλα τα προϊόντα που φέρουν αυτό το σύμβολο είναι απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ όπως στην Οδηγία 2012/19/ΕΕ) που δεν πρέπει να αναμινγούνται με αταξινόμητα οικιακά απόβλητα. Αντ' αυτού, θα πρέπει να προστατεύετε την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, παραδίδοντας τον άχρηστο εξοπλισμό σας σε ένα καθορισμένο σημείο συλλογής για την ανακύκλωση αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, που ορίζεται από την κυβέρνηση ή τις τοπικές αρχές. Η σωστή απόρριψη και ανακύκλωση θα βοηθήσει στην πρόληψη πιθανών αρνητικών συνεπειών στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον εγκαταστάτη ή τις τοπικές αρχές για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την τοποθεσία, καθώς και τους όρους και τις προϋποθέσεις αυτών των σημείων συλλογής.



Με το παρόν, η Formovie (Chongqing) Innovative Technology Co., Ltd. δηλώνει ότι ο τύπος ραδιοεξοπλισμού [Mi Smart Projector 2/XMTYY02FMGL] συμμορφώνεται με την Οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ διατίθεται στην ακόλουθη διεύθυνση Διαδικτύου: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>
Αυτή η συσκευή περιορίζεται σε εσωτερική χρήση όταν λειτουργεί σε εύρος συχνοτήτων 5150-5350 MHz.

Συχνότητα λειτουργίας: 2.4 GHz-2.4835 GHz (για Bluetooth)

Μέγιστη ισχύς εξόδου RF: <10 mW (για Bluetooth)

Συχνότητα λειτουργίας: 2.4 GHz-2.4835 GHz (για Wi-Fi 2.4 GHz)

Μέγιστη ισχύς εξόδου RF: <100 mW (για Wi-Fi 2.4 GHz)

Συχνότητα λειτουργίας: 5.15 GHz-5.35 GHz και 5.47 GHz-5.725 GHz (για Wi-Fi 5 GHz)

Μέγιστη ισχύς εξόδου RF: <200 mW (για Wi-Fi 5 GHz)



Σημείωση: Υπό κανονικές συνθήκες χρήσης, αυτός ο εξοπλισμός πρέπει να διατηρείται σε απόσταση διαχωρισμού τουλάχιστον 20 cm μεταξύ κεραίας και σώματος του χρήστη.

Το προϊόν συμμορφώνεται με το "RG1 IEC 62471-5: 2015".



Προσοχή:

- Κίνδυνος έκρηξης εάν η μπαταρία αντικατασταθεί από λάθος τύπο.
- Απόρριψη μπαταρίας σε φωτιά ή καυτό φούρνο ή μηχανική σύνθλιψη ή κοπή της μπαταρίας, μπορεί να οδηγήσει σε έκρηξη.
- Η έκθεση μιας μπαταρίας σε περιβάλλον με εξαιρετικά υψηλή θερμοκρασία μπορεί να οδηγήσει σε έκρηξη ή διαρροή εύφλεκτου υγρού ή αερίου.
- Μπαταρία που υπόκειται σε εξαιρετικά χαμηλή πίεση αέρα μπορεί να οδηγήσει σε έκρηξη ή διαρροή εύφλεκτου υγρού ή αερίου.

Πιστοποίηση προϊόντος



Οι όροι HDMI και HDMI High-Definition Multimedia Interface, καθώς και το λογότυπο HDMI είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της HDMI Licensing Administrator, Inc.



Το λεκτικό σήμα και τα λογότυπα Bluetooth® είναι κατατεθειμένα εμπορικά σήματα ιδιοκτησίας της Bluetooth SIG, Inc. και χρησιμοποιούνται κατόπιν αδειοδότησης. Άλλα εμπορικά σήματα και εμπορικές ονομασίες είναι αυτά των αντίστοιχων κατόχων τους.



Για διπλώματα ευρεσιτεχνίας DTS, παρακαλούμε ανατρέξτε στη διεύθυνση <http://patents.dts.com>. Κατασκευάζεται βάσει αδείας από την DTS Licensing Limited. Η ονομασία DTS, το σύμβολο, και η ονομασία DTS μαζί με το σύμβολο, είναι σήματα κατατεθέντα και η ονομασία DTS-HD είναι εμπορικό σήμα της DTS, Inc. © DTS, Inc. Στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε άλλες χώρες. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.



Κατασκευάζεται βάσει αδείας από την Dolby Laboratories. Τα Dolby, Dolby Audio και το σύμβολο διπλού D είναι εμπορικά σήματα της Dolby Laboratories.

Κατασκευάζεται για: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Κατασκευάζεται από: Formovie (Chongqing) Innovative Technology Co., Ltd.

Διεύθυνση: 4-401, #2 Longgang Road, Guojiatuo Area, Jiangbei District, Chongqing, China

Για περαιτέρω λεπτομέρειες παρακαλούμε επισκεφτείτε τη σελίδα www.mi.com

Ημερομηνία παραγωγής: Δείτε τη συσκευασία

Κατασκευάζεται στην Κίνα

Εγγύηση καλής λειτουργίας

Ο Mi Smart Projector 2 που μόλις αποκτήσατε, συνοδεύεται από Εγγύηση Καλής Λειτουργίας Δύο (2) ετών από την Info Quest Technologies.

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους όρους εγγύησης που συνοδεύουν το προϊόν. Σημειώνεται ότι η Info Quest Technologies παρέχει τεχνική υποστήριξη για επιλεγμένα προϊόντα Xiaomi τα οποία και εισάγει και διαθέτει στην Ελληνική αγορά. Τα προϊόντα αυτά έχουν συγκεκριμένα serial numbers και διαθέτουν στη συσκευασία τους έντυπο εγγύησης της Info Quest Technologies. Info Quest Technologies, εγγυάται ότι για το χρονικό διάστημα ισχύος της εγγύησης, θα καλύπτει με τον τρόπο και τα μέσα που διαθέτει τυχόν βλάβες που θα παρουσιάσει το προϊόν. Απαραίτητη προϋπόθεση για να ισχύει η εγγύηση, είναι η χρήση του προϊόντος να γίνεται με βάση τον προορισμό του, σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τα χαρακτηριστικά του, καθώς και κάτω από φυσιολογικές συνθήκες.

Έναρξη Εγγύησης

Η εγγύηση ξεκινά από την ημερομηνία αγοράς του προϊόντος, που αποδεικνύεται με την προσκόμιση νόμιμης απόδειξης ή τιμολογίου.

Η Εγγύηση ισχύει εφ' όσον

1. Διακρίνεται καθαρά ο σειριακός αριθμός της συσκευής (Serial No) και δεν έχει παραιοποιηθεί.
2. Το προϊόν που μεταφέρεται στα εργαστήρια της Info Quest Technologies, συνοδεύεται από το νόμιμο παραστατικό αγοράς του - όπου αναφέρεται καθαρά η ημερομηνία και ο τύπος του - & από μία σύντομη περιγραφή της βλάβης.

Η εγγύηση παύει να ισχύει όταν

1. Έχει αλλοιωθεί ή παραιοποιηθεί ο σειριακός αριθμός της συσκευής (Serial No).
2. Η βλάβη είναι αποτέλεσμα μετατροπών, κακής σύνδεσης, κακής εγκατάστασης ή κακής χρήσης.
3. Η βλάβη προκλήθηκε από ατύχημα, μεταβολές της τάσης του δικτύου ρεύματος,

υγρό ή φωτιά, κακομεταχείριση ή αμέλεια.

4. Στο προϊόν έχουν εισχωρήσει υγρά.

5. Ελαττώματα ή βλάβη της συσκευής ή των εξαρτημάτων αυτής, προκλήθηκαν από κακή αποστολή ή μεταφορά χωρίς κατάλληλη συσκευασία.

6. Υπάρχουν εμφανή σημάδια από πτώση ή παραβίαση της συσκευής, όπως γρατσουνιές, στραβές βίδες, κομμένα καλώδια, κα.

Η εγγύηση δεν καλύπτει

1. Τη φυσιολογική φθορά λόγω χρήσης στο εξωτερικό περίβλημα της συσκευής ή ζημιές που προκλήθηκαν από ατυχήματα, κεραυνό, νερό, φωτιά, ακατάλληλο εξαιρισμό.

2. Ζημιά που προκλήθηκε στο προϊόν από τυχόν προσαρμογές ή ρυθμίσεις, που δεν αντιστοιχούν στις τεχνικές προδιαγραφές του προϊόντος.

3. Ελαττώματα ή βλάβες από φαγητό ή υγρά, διάβρωση, οξειδωση ή χρήση λανθασμένης τάσης.

4. Περιοδική συντήρηση και επισκευή ή αλλαγή εξαρτημάτων, ως αποτέλεσμα φυσικής φθοράς.

5. Έξοδα μετάβασης του τεχνικού για κατ' οίκον επισκευή.

6. Εγκαταστάσεις υλικών ή εξοπλισμού που έγιναν από τρίτους, μη εξουσιοδοτημένους από την Info Quest Technologies.

Όροι μεταφοράς και χρεώσεις

1. Η μεταφορά των προϊόντων Χίαοmί από και προς τα εργαστήρια για επισκευή, γίνεται με ευθύνη και δαπάνη του χρήστη.

2. Για τη μεταφορά του προϊόντος πρέπει να χρησιμοποιείται η αρχική συσκευασία του προϊόντος, η οποία θα πρέπει να διατηρείται σε άριστη κατάσταση, ώστε να αποφευχθούν τυχόν ζημιές κατά τη μεταφορά. Σε αντίθετη περίπτωση η Info Quest Technologies δεν ευθύνεται για τυχόν ζημιές της συσκευής κατά την μεταφορά.

3. Στην περίπτωση που μετά από τεχνικό έλεγχο διαπιστωθεί ότι η βλάβη δεν καλύπτεται από την εγγύηση για τους λόγους που αναφέρονται παραπάνω, ο χρήστης επιβαρύνεται με τα έξοδα αποστολής και τεχνικού ελέγχου. Σε περίπτωση που ο χρήστης επιθυμεί την αποκατάσταση της βλάβης, παρά το γεγονός ότι δεν καλύπτεται από την

εγγύηση, τα έξοδα επισκευής βαρύνουν τον χρήστη.

Λοιποί Όροι

- Η Info Quest Technologies σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται προς τον πελάτη ή προς τρίτους για οποιεσδήποτε ζημιές, μεταξὺ των οποίων και για διαφυγόντα κέρδη, αποθετικές ή άλλες τυχαίες ή έμμεσες ζημιές, που προκλήθηκαν εξ' αιτίας της χρήσεως, ή της αδυναμίας χρήσεως του εν λόγω προϊόντος.

- Η εγγύηση ισχύει με την επιφύλαξη των παραπάνω όρων των οποίων ο πελάτης έχει λάβει γνώση και αποδέχεται.

- Για κάθε διαφορά ήθελε προκύψει από το παρόν, αρμόδια είναι τα δικαστήρια της έδρας της εταιρείας και εφαρμοστέο το Ελληνικό Δίκαιο.

Κέντρα Επισκευών: Λεωφόρος Κηφισού 125-127, Άγιος Ιωάννης Ρέντης, Αθήνα (Είσοδος από Μπιχάκη 42)

Γραμμή Τεχνικής Υποστήριξης: 211 999 1515

Το προϊόν και η συσκευασία φέρουν την παρακάτω ένδειξη.



Ανατρέξτε στη δήλωση συμμόρφωσης του προϊόντος που μπορείτε να βρείτε στα γραφεία της εταιρείας, Αργυρουπόλεως 2Α, 176 71, Καλλιθέα, Αθήνα, για τη σχετική ένδειξη CE ή στην ιστοσελίδα <http://www.xiaomi-greece.gr>

Απόρριψη της συσκευής

Εάν πάνω στο προϊόν ή στη συσκευασία του προϊόντος υπάρχει το σύμβολο απόρριψης τότε δε θα πρέπει να πετάξετε το προϊόν μαζί με τα κοινά οικιακά απορρίμματα, αλλά να το παραδώσετε στο κατάλληλο σημείο περισυλλογής για την ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Η ανεξέλεγκτη απόρριψη τέτοιων προϊόντων ενδέχεται να έχει βλαβερές συνέπειες για το περιβάλλον και την υγεία των ανθρώπων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση του προϊόντος αυτού, μπο-

ρείτε να επικοινωνήσετε με το δήμο σας, την υπηρεσία αποκομιδής οικιακών απορριμμάτων ή το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν.



RoHS



www.xiaomi-greece.gr



@XiaomiGreece

Διάθεση και Υποστήριξη

Info Quest
TECHNOLOGIES

Info Quest Technologies M.A.E.B.E.

Αργυρουπόλεως 2Α, 176 71 Καλλιθέα, Αθήνα

Τηλ. 211 999 4000

www.infoquest.gr