

**gruppe®**

## ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΟΡΟΦΗΣ ΜΕ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 50 ΕΚ

3 ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΗΣ

ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

**RX3310**



**ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ**

## ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΟΡΟΦΗΣ ΜΕ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ

MODEL : RX3310

AC220-240V 50/60Hz, 35W Fan + 48W (Max) Lamp, Class I, IP20

## 75 ΧΡΟΝΙΑ GRUPPE - ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ

### Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ GRUPPE

Η εισαγωγική - εμπορική εταιρεία ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΟΕ ιδρύθηκε το 1946 στη Θεσσαλονίκη από τους Ιωάννη και Μαρία Χατζηγεωργίου. Η επόμενη γενιά της εταιρείας,

Πέτρος και Δημήτρης Χατζηγεωργίου, τη μετονόμασαν σε PDHemperio, χαράσσοντας νέα πορεία σε διεθνές επίπεδο. Η PDHemperio σήμερα εισάγει και διαθέτει στην ελληνική αγορά μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων.

### ΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ GRUPPE

Οι πλεκτρικές μικροσυσκευές GRUPPE παρέχουν λύσεις οικιακού εξοπλισμού, αλλά και επιλογές που αφορούν στην προσωπική φροντίδα και τον ελεύθερο χρόνο.

Η μεγάλη γκάμα των προϊόντων GRUPPE, κάποια εκ των οποίων είναι και βραβευμένα με το βραβείο RED DOT Design, απευθύνεται στον σύγχρονο άνθρωπο, που επιδιώκει να βιώνει στο

έπακρο μικρές καθημερινές απολαύσεις, αναζητώντας κορυφαία ποιότητα σε ανταγωνιστική τιμή.

Οι συσκευές GRUPPE συνδυάζουν αποτελεσματικά το στυλ με την αξιοπιστία και το design με τη

λειτουργικότητα. Γι' αυτό και αποτελούν μια έξυπνη αγορά που δεν περνάει ποτέ απαρατήρητη.

### Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ GRUPPE

Πρωταρχική μας επιδίωξη είναι να προσφέρουμε ποιοτικά και ασφαλή προϊόντα, ανταποκρινόμενοι στην σταθερή εμπιστοσύνη του αφοσιωμένου μας κοινού όλα αυτά τα χρόνια. Σε αυτό το πλαίσιο, ελέγχουμε αυστηρά όλα τα προϊόντα που εισάγουμε, εφαρμόζοντας ένα μοναδικό για τα ελληνικά δεδομένα σύστημα ελέγχου, που μεταξύ άλλων περιλαμβάνει:

- Επιτόπιο έλεγχο των προμηθευτών μας από τους εκπροσώπους μας στις χώρες κατασκευής των προϊόντων.
- Έλεγχο όλων των απαραίτητων πιστοποιητικών των προϊόντων, ώστε αυτά να ανταποκρίνονται στην ισχύουσα Ευρωπαϊκή νομοθεσία, σε συνεργασία με ειδικούς συμβούλους μηχανικούς.
- Δειγματοληπτικό έλεγχο των προϊόντων μας, ώστε να εξεταστεί η πιστότητα αυτών σε σχέση με τα αρχικά δείγματα και η άριστη ποιότητα κατασκευής τους.
- Επιπλέον έλεγχο των προϊόντων μας σε Ευρωπαϊκό Κοινοποιημένο Οργανισμό και έλεγχο της συμμόρφωσής τους με την ισχύουσα Ευρωπαϊκή νομοθεσία.
- Επίσημο εξουσιοδοτημένο service της εταιρείας μας, το οποίο είναι στη διάθεση των καταναλωτών για την αντιμετώπιση οποιουδήποτε ζητήματος και τον έλεγχο οποιασδήποτε αστοχίας προϊόντος, ώστε να διαπιστωθούν οι αιτίες που οδήγησαν σε αυτή.

Όλα τα προϊόντα συνοδεύονται από 2ετή εγγύηση καλής λειτουργίας, που περιλαμβάνει τη δωρεάν επισκευή ή αντικατάστασή τους. Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας και πάνω από όλα για τη δική σας ασφάλεια, θα πρέπει να ακολουθείτε τις οδηγίες του παρόντος εγχειριδίου, ώστε η εγγύηση να καθίσταται έγκυρη.

Σε κάθε περίπτωση μπορείτε να επικοινωνείτε με το τμήμα service της εταιρείας μας στο τηλέφωνο (0030) 2310 537072 για οποιοδήποτε πρόβλημα. Κατάλληλα εκπαιδευμένοι τεχνικοί είναι στη διάθεσή σας, για να σας βοηθήσουν με τη συσκευή που προμηθευτήκατε από την εταιρεία μας. Μην ξεχνάτε ότι θα πρέπει να προσκομίσετε την πρωτότυπη απόδειξη αγοράς της συσκευής, ώστε να ισχύει η 2ετής εγγύηση της εταιρείας μας. Παρακαλούμε σημειώστε παρακάτω την ημερομηνία αγοράς που αναφέρεται στην απόδειξη αγοράς για τη δική σας εύκολη αναφορά.

Ημερομηνία Αγοράς: \_\_\_\_\_  
(Παρακαλούμε σημειώστε παραπάνω την ακριβή ημερομηνία αγοράς)

#### ΕΓΓΥΗΣΗ GRUPPE 24 ΜΗΝΕΣ

### ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

- Διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών πριν ξεκινήσετε την εγκατάσταση και χρήση της συσκευής και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. Σε περίπτωση μεταβίβασης της συσκευής σε τρίτο άτομο, πρέπει επίσης να του δώσετε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών.
- Κατά τη χρήση πλεκτρικών συσκευών, πρέπει πάντα να τηρούνται οι βασικές προφυλάξεις ασφαλείας για να μειωθεί ο κίνδυνος πυρκαγιάς, πλεκτροπλοξίας και προσωπικού τραυματισμού.
- Η συσκευή δεν προορίζεται για βιομηχανική χρήση αλλά μόνο για οικιακή ή παρόμοια χρήση.
- Η συσκευή δεν προορίζεται για λειτουργία σε τροπικά κλίματα.
- Η εγκατάσταση της συσκευής θα πρέπει να γίνει από κατάλληλα εκπαιδευμένο και πιστοποιημένο άτομο που έχει τις τεχνικές γνώσεις να το κάνει. Μην επιχειρήσετε σε καμία περίπτωση να εγκαταστήσετε μόνοι σας τη συσκευή.
- Παρακαλούμε διατηρήστε σε καλή κατάσταση, το εγχειρίδιο οδηγιών, την εγγύηση που συνοδεύει τη συσκευή, την απόδειξη αγοράς καθώς και αν είναι δυνατό την εξωτερική και εσωτερική συσκευασία του ανεμιστήρα.
- Η παροχή πλεκτρικού ρεύματος θα πρέπει να προέρχεται από κάποιον ρευματοδότη ο οποίος είναι κατάλληλος για να λειτουργήσει συσκευές με τα τεχνικά χαρακτηριστικά τα οποία αναγράφονται στην πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών της συσκευής σας. Ελέγξτε ότι η τάση λειτουργίας η οποία αναγράφεται στην πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών της συσκευής σας αντιστοιχεί στην τάση του δικτύου πλεκτρικού ρεύματος του χώρου εγκατάστασης της συσκευής.
- Ελέγχτε αν οι πλεκτρικές προδιαγραφές αυτής της συσκευής είναι συμβατές με την εγκατάστασή σας.
- Διακόψτε την παροχή ρεύματος πριν από την εγκατάσταση ή την επισκευή του ανεμιστήρα.
- Ο ανεμιστήρας πρέπει να είναι κατάλληλα γειωμένος για να αποφευχθεί ο κίνδυνος πλεκτροπλοξίας.

- Μην συνδέετε τη συσκευή σε ροοστάτη ρεύματος. Θα μπορούσε να δώσει μη ικνοποιητική απόδοση (βουητό μοτέρ) και να προκαλέσει βλάβη στο μοτέρ της συσκευής.
- Μην επιχειρήσετε να εγκαταστήσετε τη συσκευή απευθείας στη γραμμή τροφοδοσίας αλλά μόνο στην βάση εγκατάστασης.
- Χρησιμοποιήστε ένα πολύ ελαφριά βρεγμένο πανί ή σφουγγάρι για να καθαρίσετε τις εξωτερικές επιφάνειες της συσκευής σας πριν την εγκαταστήσετε.
- Να είστε προσεκτικοί όταν βρίσκεστε κοντά στα περιστρεφόμενα μέρη του ανεμιστήρα.
- Θα πρέπει να αποσυνδέετε την συσκευή από την πλεκτρική παροχή στις παρακάτω περιπτώσεις:
  - A. Όταν δεν λειτουργεί σωστά η φτερωτή της συσκευής (πτερύγια).
  - B. Όταν ακούγεται κάποιος ασυνήθιστος θόρυβος κατά τη διάρκεια λειτουργίας της συσκευής.
  - Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά μεγαλύτερα των 8 ετών και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηρικές ή διανοητικές ικανότητες, ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, μόνο εάν τυγχάνουν επίβλεψης από κάποιο ενήλικο άτομο που είναι υπεύθυνο για την ασφάλεια τους και τους έχουν δοθεί κατάλληλες οδηγίες ενώ θα πρέπει να αντιλαμβάνονται τους κινδύνους οι οποίοι σχετίζονται με τη χρήση της συσκευής.
  - Η συσκευή δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με μειωμένες φυσικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή από άτομα με έλλειψη εμπειρίας και γνώσης εκτός αν επιβλέπονται ή τους έχουν δοθεί κατάλληλες οδηγίες από κάποιο ενήλικο άτομο το οποίο είναι υπεύθυνο για την ασφάλεια τους.
  - Τα παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.
  - Ο καθαρισμός και ο συντήρησης της συσκευής δεν θα πρέπει να γίνονται από παιδιά τα οποία δεν επιβλέπονται από κάποιο ενήλικο άτομο το οποίο είναι υπεύθυνο για την ασφάλεια τους.
  - Σιγουρευτείτε ότι η συσκευή έχει αποσυνδεθεί από την πλεκτρική παροχή πριν εγκαταστήσετε τη συσκευή ή προβείτε σε οποιαδήποτε εργασία πάνω της.
  - Μην τοποθετείτε και λειτουργείτε τη συσκευή σε χώρο με υγρασία ή σκόνη.
  - Προσέξτε να μην έρθει σε επαφή οποιοδήποτε άτομο. Ζώο ή αντικείμενο με τα περιστρεφόμενα πτερύγια της συσκευής. Υπάρχει σοβαρός κίνδυνος ατυχήματος και πρόκλησης ζημιών.
  - Για λόγους ασφαλείας θα πρέπει να ελέγχετε συχνά και προσεκτικά το καλώδιο τροφοδοσίας της συσκευής για πιθανές ζημιές. Εάν το καλώδιο εμφανίζει έστω και την παραμικρή ζημιά θα πρέπει η συσκευή να επιστρέφεται στο εξουσιοδοτημένο service για επισκευή. Μην επιχειρήσετε σε καμία περίπτωση να επισκευάσετε μόνοι σας το καλώδιο τροφοδοσίας της συσκευής ή οποιοδήποτε άλλο τμήμα της.
  - Τοποθετήστε τον ανεμιστήρα μόνο στο ταβάνι και σε κανένα άλλο σημείο.
  - Ο ανεμιστήρας πρέπει να είναι κρεμασμένος από δομή ικανή να αντέξει βάρος τουλάχιστον 50 kg. Το εξάρτημα κρεμάσματος του ανεμιστήρα πρέπει να μπορεί να υποστηρίξει το βάρος του ανεμιστήρα σε κίνηση και δεν πρέπει να ταλαντεύεται ή να χαλαρώνει.
  - Θα πρέπει να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν εργάζεστε ή βρίσκεστε κοντά στα περιστρεφόμενα μέρη της συσκευής.
  - Η ελάχιστη απόσταση μεταξύ των πτερυγίων του ανεμιστήρα και του δαπέδου του χώρου εγκατάστασης θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 2,30 μέτρα.
  - Βεβαιωθείτε ότι τα πτερύγια δεν έρχονται σε επαφή με κανένα αντικείμενο στο χώρο εγκατάστασης. Αφήνετε πάντα ένα ελάχιστο κενό 50 cm από την άκρη των πτερυγίων έως τον τοίχο ή την οροφή.

Λάβετε υπόψη ότι όσο μεγαλύτερο είναι αυτό το διάστημα, τόσο καλύτερη θα είναι η ροή του αέρα του ανεμιστήρα στο χώρο.

- Αυτή η συσκευή έχει σχεδιαστεί μόνο για χρήση σε εσωτερικούς χώρους. Μην τη χρησιμοποιείτε σε ανοιχτό χώρο ή σε χώρο όπου μπορεί να εκτεθεί σε νερό ή υγρασία.
- Ποτέ μην εγκαθιστάτε τη συσκευή σε χώρο με υψηλή υγρασία.
- Ο ανεμιστήρας δεν πρέπει να τίθεται σε λειτουργία σε δωμάτιο με ταυτόχρονη λειτουργία συσκευής αερίου.
- Πριν αντιστρέψετε την κατεύθυνση περιστροφής των πτερυγίων, σταματήστε εντελώς τον ανεμιστήρα. Με τον τρόπο αυτό θα αποτραπεί οποιαδήποτε ζημιά στο μοτέρ του ανεμιστήρα ή στον ελεγκτή (εάν είναι εγκατεστημένος).
- Μην εισάγετε οποιοδήποτε αντικείμενο στα πτερύγια του ανεμιστήρα ενώ αυτά περιστρέφονται. Αυτό μπορεί να τα καταστρέψει και να μεταβάλει την ισορροπία του ανεμιστήρα και η συσκευή μπορεί να πέσει κάτω.
- Αφού εγκατασταθεί πλήρως ο ανεμιστήρας, βεβαιωθείτε ότι όλοι οι σύνδεσμοι είναι καλά στερεωμένοι, ώστε να αποφευχθεί οποιαδήποτε ταλάντωση ή πτώση της συσκευής.
- Οι οδηγίες και οι κανονισμοί ασφαλείας του παρόντος εγχειριδίου δεν μπορούν να αποτρέψουν όλες τις συνθήκες και καταστάσεις που μπορεί να προκύψουν. Για προφανείς λόγους, το παρόν εγχειρίδιο δεν μπορεί να συμπεριλάβει παράγοντες όπως η προσοχή και η φροντίδα. Αυτοί οι παράγοντες πρέπει να αναλαμβάνονται από αυτόν που εγκαθιστά, συντηρεί, χρησιμοποιεί και απολαμβάνει το προϊόν.

## ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΣΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ


### **Πριν την εγκατάσταση – Περιεχόμενα συσκευασίας**

Ανοίξτε το κουτί αποφεύγοντας τη χρήση λεπίδων ή μαχαιριών για να μην γρατζουνίσετε τα εξαρτήματα του ανεμιστήρα.

Αποσυσκευάστε τα εξαρτήματα χειριζόμενοι τα προσεκτικά ώστε να μην λυγίσουν ή γρατζουνίστούν και τοποθετήστε το μοτέρ σε ένα πανί ή μια μαλακή επιφάνεια για να αποφύγετε ζημιές (μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τον αντικραδασμικό αφρό που υπάρχει στο κουτί για το σκοπό αυτό). Ποτέ μην στριζέτε το μοτέρ πλευρικά.

Συνιστάται να τοποθετήσετε τον ανεμιστήρα στο πάτωμα ή σε μια επιφάνεια αρκετά μεγάλη ώστε να μην πέσει κανένα εξάρτημα.

1. Ανεμιστήρας με φωτιστικό
2. Βάση
3. Αξεσουάρ τοποθέτησης
4. Εγχειρίδιο οδηγιών
5. Τηλεχειριστήριο

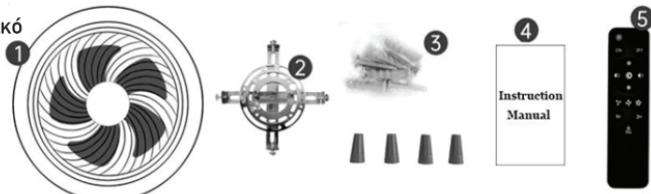

## Απαιτούμενα εργαλεία\* για τη συναρμολόγηση



### Οδηγίες εγκατάστασης συσκευής

**ΠΡΟΣΟΧΗ:** Η εγκατάσταση της συσκευής θα πρέπει να γίνει από κατάλληλα εκπαιδευμένο και πιστοποιημένο άτομο που έχει τις τεχνικές γνώσεις να το κάνει. Μην επιχειρήσετε σε καμία περίπτωση να εγκαταστήσετε μόνοι σας τη συσκευή καθώς υπάρχει κίνδυνος καταστροφής της συσκευής, πρόκλησης σοβαρού ατυχήματος ακόμα και θανάτου.

Σχέδιο εγκατάστασης



#### Τυπική εγκατάσταση οροφής (μπετόν)

Υπάρχει γενική κατευθυντήρια γραμμή για οροφή από σκυρόδεμα.

#### Εγκατάσταση διακοσμητικής οροφής (ξύλινη)

Η διακοσμητική οροφή (ξύλινη) πρέπει να είναι ενισχυμένη ώστε να μπορεί να αντέξει το βάρος των 10kg. Και το πάχος της σανίδας πρέπει να είναι μικρότερο από 3 εκατοστά. Θα πρέπει να το ενισχύσετε πριν την εγκατάσταση.

#### Εγκατάσταση κεκλιμένης οροφής


Μέχρι 90ο

Εάν θέλετε να απολαύσετε την καθοδική ροή αέρα, συνιστάται γωνία που κυμαίνεται από 0-20°.



### Εγκατάσταση διακόπτη τοίχου

MHN χρησιμοποιείτε διακόπτη - ροοστάτη για αυτό, καθώς το φως του ανεμιστήρα οροφής δεν είναι συμβατό με τον ροοστάτη και η καλωδίωση είναι πολύπλοκη και εξαρτάται από τον διαφορετικό διακόπτη που χρησιμοποιείτε ενώ μπορεί να επιπρέσσει το σήμα του τηλεχειριστηρίου/ δέκτη τον ο ανεμιστήρας και το φωτιστικό ενδέχεται να μην λειτουργούν σωστά.

Σας συμβουλεύουμε να χρησιμοποιήσετε απλούς διακόπτες.

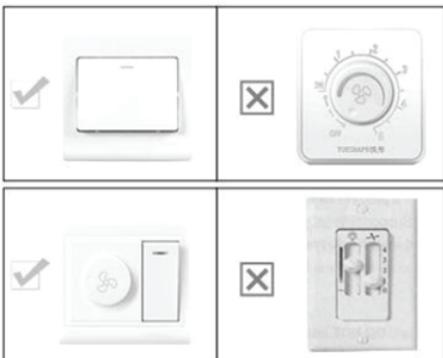

Βήματα εγκατάστασης

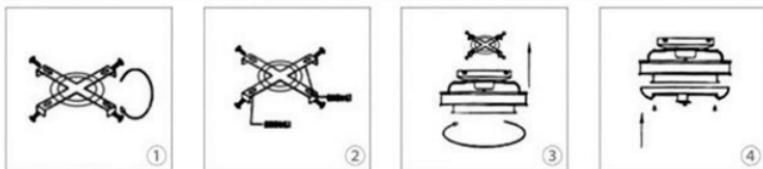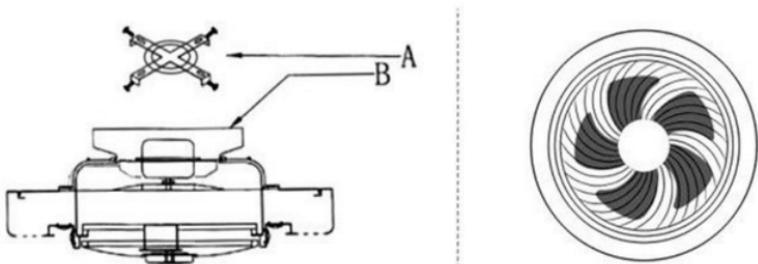

- Στερεώστε το Α (βάση) με βίδες στο κουτί διαικλάδωσης ή στερεώστε το στην οροφή με 4 βίδες επέκτασης.
- Συνδέστε τη συσκευή(B) και το καλώδιο ρεύματος από την οροφή με παξιμάδια καλωδίων. Βεβαιωθείτε ότι το πλεκτροφόρο καλώδιο, το ουδέτερο καλώδιο και το καλώδιο γείωσης έχουν συνδεθεί στο ρεύμα αντίστοιχα.
- Στερεώστε τον ανεμιστήρα (B) στη βάση (A) που προηγουμένως έχετε τοποθετήσει στο ταβάνι στο βήμα 1.
- Ενεργοποιήστε τη συσκευή χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριο για να ελέγχετε αν ο ανεμιστήρας και το φωτιστικό λειτουργούν κανονικά.

### Συμβουλές για σωστή εγκατάσταση

- Η εγκατάσταση θα πρέπει να γίνει από ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ. Μην επιχειρήσετε σε καμία περίπτωση

να εγκαταστίσετε τη συσκευή μόνοι σας.

2. Η όλη διαδικασία θα πρέπει να γίνει έχοντας τον ασφαλοδιακόπτη του χώρου εγκατάστασης κατεβασμένο.
3. ΜΗΝ πραγματοποιείτε την εγκατάσταση σε συνθήκες υγρασίας.
4. Συνιστάται να φοράτε γάντια κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης για να αποφύγετε να λερώσετε τη συσκευή και ιδιαίτερα το φωτιστικό.

## Οδηγίες λειτουργίας συσκευής


Η συσκευή λειτουργεί είτε μέσω του διακόπτη είτε μέσω του παρεχόμενου τηλεχειριστηρίου.

Σε περίπτωση καταστροφής ή δυσλειτουργίας του απευθυνθείτε στην εταιρία Gruppe για να σας προμηθεύσει με καινούριο.

## Τηλεχειριστήριο συσκευής

Η συσκευή συνοδεύεται από τηλεχειριστήριο μέσω του οποίου μπορείτε να ρυθμίζετε τις βασικές λειτουργίες της συσκευής σας. Το τηλεχειριστήριο λειτουργεί με 2 μπαταρίες τύπου AAA.

Παρακάτω περιγράφονται οι λειτουργίες των πλήκτρων του τηλεχειριστηρίου της συσκευής:

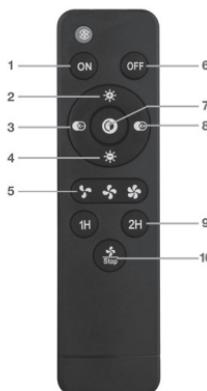

- 1: Ενεργοποίηση φωτιστικού.
- 2: Αύξηση φωτεινότητας φωτιστικού.
- 3: Μείωση φωτεινότητας φωτισμού.
- 4: Μείωση φωτεινότητας φωτιστικού.
- 5: Ταχύτητες ανεμιστήρα (Χαμολή, Μεσαία, Υψηλή).
- 6: Απενεργοποίηση φωτιστικού.
- 7: Διακόπτης θερμότητας φωτισμού.
- 8: Αύξηση θερμότητας φωτισμού.
- 9: Χρονοδιακόπτης (1 / 2 ώρες).
- 10: Ανεμιστήρας (Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση).

## Συντήρηση της συσκευής

- Πριν ξεκινήσετε τη διαδικασία συντήρησης της συσκευής θα πρέπει πάντα να την αποσυνδέετε από την πλεκτρική παροχή.
- Χρησιμοποιήστε ένα στεγνό ή πολύ ελαφρά βρεγμένο πανί για να την καθαρίσετε εξωτερικά.
- Εάν επιθυμείτε να καθαρίσετε τα πτερύγια της συσκευής θα πρέπει να είστε πολύ προσεκτικοί και να ακολουθήσετε τις παρακάτω οδηγίες καθαρισμού:
  - α. Μην καθαρίζετε τα πτερύγια ασκώντας μεγάλο δύναμη πάνω τους καθώς μπορεί να παραμορφωθούν ή ακόμα και να σπάσουν, εμποδίζοντας έτσι τη σωστή λειτουργία της συσκευής.
  - β. Πριν επαναλειτουργήσετε τη συσκευή βεβαιωθείτε ότι τα πτερύγια είναι σωστά τοποθετημένα και ότι το σκίαστρου λαμπτήρα έχει εφαρμόσει σωστά.
  - γ. Λειτουργήστε τη συσκευή για 5 λεπτά στη χαμολή ταχύτητα ώστε να βεβαιωθείτε ότι λειτουργεί σωστά. Η συντήρηση έχει ολοκληρωθεί.

## **Πιθανές δυσλειτουργίες και αντιμετώπιση τους**

Πριν από τη διενέργεια των ελέγχων που περιγράφονται παρακάτω, ο ανεμιστήρας πρέπει να μην τροφοδοτείται με ρεύμα.

### **1. Ο ανεμιστήρας δεν ξεκινάει**

- Αντικαταστήστε τις μπαταρίες του τηλεχειριστηρίου εάν έχουν εξαντληθεί ή δεν είναι κατάλληλες.
- Ελέγχετε ότι δεν υπάρχουν κοντά συσκευές που μπορεί να προκαλούν παρεμβολές στο τηλεχειριστήριο ή να μειώνουν τη λήψη του σήματος.
- Ελέγχετε ότι οι πλεκτρικές συνδέσεις είναι σωστές(πρέπει να πραγματοποιηθούν από αδειούχο πλεκτρολόγο).
- Ελέγχετε τις ασφάλειες και τους διακόπτες ότι η εγκατάσταση έχει τάση και αυτή φτάνει στον ανεμιστήρα (πρέπει να πραγματοποιηθούν από αδειούχο πλεκτρολόγο).

### **2. Ο ανεμιστήρας κάνει υπερβολικό θόρυβο ενώ πειριστρέφεται**

- Αφήστε μια μικρή απόσταση ανάμεσα στηβάση και την οροφή, ώστε να μην ακουμπούν άμεσα.
- Ελέγχετε ότι οι βίδες στερέωσης των πτερυγίων, οι βίδες στερέωσης στην οροφή, το στέλεχος και τα στοιχεία στερέωσης είναι σωστά σφιγμένα.

### **3. Ο ανεμιστήρας ταλαντεύεται**

- Ελέγχετε ότι οι βίδες στερέωσης των πτερυγίων, οι βίδες στερέωσης στην οροφή, το στέλεχος και τα στοιχεία στερέωσης είναι σωστά σφιγμένα.

### **4. Η ροή του αέρα είναι ανεπαρκής**

- Αποφύγετε κοντινά αντικείμενα που μπορεί να εμποδίζουν την κυκλοφορία του αέρα.
- Βεβαιωθείτε ότι η διάμετρος των πτερυγίων του ανεμιστήρα σας είναι επαρκής για το εμβαδόν του δωματίου στο οποίο είναι εγκατεστημένος.

## **Σωστή διάθεση πλεκτρικών απορριμμάτων**

- Μην εναποθέτετε αυτήν εδώ τη συσκευή σαν κοινό οικιακό απόβλητο. Θα πρέπει να ξεχωρίζεται από τα υπόλοιπα οικιακό απόβλητα και να τοποθετείται ξεχωριστά ώστε να οδηγείται για εναπόθεση με ειδικό τρόπο και όπως απαιτείται.
- Απαγορεύεται η διάθεση αυτής εδώ της συσκευής μαζί με τα κοινά οικιακά απόβλητα.
- Σχετικά με τη διάθεση αυτής εδώ της συσκευής υπάρχουν διάφορες δυνατότητες:

  - Α. Οι κρατικοί φορείς έχουν εγκαταστήσει κατάλληλα συστήματα συλλογής όπου μπορούν τα πλεκτρονικά σκουπίδια να διατεθούν, κατ ελάχιστον δωρεάν για τον τελικό χρήστη.
  - Β. Όταν αγοράζετε ένα νέο προϊόν το προμηθευτής θα πάρει πίσω την παλιά συσκευή για διάθεση, κατ ελάχιστον δωρεάν για τον τελικό χρήστη.
  - Γ. Ο κατασκευαστής θα πάρει πίσω την παλιά συσκευή για διάθεση, κατ ελάχιστον δωρεάν για τον τελικό χρήστη.
  - Δ. Καθώς οι παλιές συσκευές περιέχουν διάφορα πολύτιμα υλικά,



μπορούν να πωληθούν σε εμπόρους οι οποίοι εμπορεύονται άχροντα αντικείμενα.  
χρησιμοποιημένα μέταλλα κτλ.

- Ανεξέλεγκτη διάθεση τέτοιων απορριμμάτων σε δάσο και διάφορες άλλες περιοχές βάζει σε κίνδυνο την υγεία σας καθώς εξαιτίας των επικίνδυνων συστατικών τα οποία μπορούν να διαρρεύσουν στον υδροφόρο ορίζοντα ή / και στο χώμα αυτά μπορούν να επιστρέψουν πίσω στην τροφική αλυσίδα.

### **Ηλεκτρομαγνητικά πεδία (EMF)**

Η συγκεκριμένη συσκευή συμμορφώνεται με το πρότυπο EN 62233 που αφορά τα πλεκτρομαγνητικά πεδία (EMF). Εάν γίνει σωστός χειρισμός και σύμφωνος με τις οδηγίες του παρόντος εγχειρίδιου χρήσης, η συσκευή είναι ασφαλής στη χρήση βάσει των επιστημονικών αποδείξεων που είναι διαθέσιμες μέχρι σήμερα.

### **ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**

Κωδικός μοντέλου: RX3310

Ονομαστική Τάση AC220 - 240V

Ονομαστική Ισχύς 35W Fan + 48W (Max) Lamp

Συχνότητα: 50/60Hz

Επίπεδο Προστασίας: Class I, IP20

Μπαταρίες τηλεχειριστηρίου: 2xAAALR03

Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για χρήση σε τροπικά κλίματα

**ΕΓΓΥΗΣΗ GRUPPE 24 ΜΗΝΕΣ.** Ισχύει από την πμερομηνία αγοράς και εφόσον η συσκευή χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες αυτού εδώ του εγχειρίδιου. Σε περίπτωση που δεν εφαρμόζεται το παραπάνω ή / και υπάρξει οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη επέμβαση στη συσκευή η εγγύηση παύει να ισχύει αυτομάτως.

### **ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ**

Τηλ. Service: (0030) 2310 537072

Διεύθυνση Service: Βαλαωρίτου 27 - 54625 - Θεσσαλονίκη - Ελλάδα.

Διεύθυνση Εισαγωγέα: Ηπείρου 18 - 57009 - Καλοχώρι Θεσσαλονίκης - Ελλάδα.

Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, αντιπρόσωπο σέρβις ή από παρόμιο εξειδικευμένο προσωπικό, προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος.

Η εταιρεία δεν ευθύνεται για τυχόν τεχνικά, τυπογραφικά ή ορθογραφικά λάθη στα χαρακτηριστικά των προϊόντων

EΙΣΑΓΕΤΑΙ ΑΠΟ THN / IMPORTED BY

**pdhemporio**  
CHATZIGEORGIOU COMPANY  
since 1946

P & D CHATZIGEORGIOU- IPIROU 18- THESSALONIKI-GR

