

AKAI

2.1 Channel Soundbar

Model : ASB-6SDW



User Manual

Ένα συμπαγές αλλά ισχυρό soundbar Bluetooth με κομψή εμφάνιση και εξαιρετική ηχητική απόκριση. 4 ενσωματωμένα ηχεία με 1 ασύρματο subwoofer παρέχουν σαφήνεια σε ένα ευρύ φάσμα συχνοτήτων, με υψηλά και βαθιά μπάσα που ενισχύουν το μέγεθος της συσκευής. Μια ενσωματωμένη θύρα USB επιτρέπει την αναπαραγωγή αρχείων MP3 απευθείας από συμβατά μέσα, με περαιτέρω ευέλικτες επιλογές εισόδου, όπως Aux, Bluetooth, HDMI (ARC), οπτικό, FM. Μια βολική και οικονομικά αποδοτική αναβάθμιση ήχου TV που δεν θέτει σε κίνδυνο την απόδοση.

- Λεπτό και στιλάτο γυαλιστερό μαύρο σχέδιο
- 4 ηχεία για καθαρό ήχο με βαθιά μπάσα
- Ενσωματωμένος ενισχυτής 2.1 καναλιών με 3 προεπιλογές EQ
- Ευέλικτες επιλογές εισόδου για υποστήριξη μιας σειράς συσκευών
- Θύρα USB για αναπαραγωγή μέσω MP3
- Ανάλογες τρύπες για τοποθέτηση σε τοίχο
- Περιλαμβάνεται το τηλεχειριστήριο και το καλώδιο Aux

Θέματα που χρειάζονται Προσοχή

1. Μην βάζετε αυτό το προϊόν σε υγρό περιβάλλον υψηλής θερμοκρασίας, σε βροχή ή χαλάζι.
2. Για να μειώσετε τον κίνδυνο ηλεκτρικού σοκ ή πυρκαγιάς, μην αφαιρέσετε το κάλυμμα συσκευής, απλά επικοινωνήστε με έναν επαγγελματία σέρβις.

3. Στην περίπτωση εμφάνισης δυσλειτουργίας στην πίσω πλευρά της συσκευής, μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε τη μονάδα μόνοι σας. Επικοινωνήστε με έναν εξειδικευμένο επαγγελματία για τη σωστή διάγνωση και επισκευή.
4. Αν θραύσματα ή υγρά πέσουν μέσα στη συσκευή, παρακαλούμε διακόψτε αμέσως την παροχή ρεύματος. Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο αφού το ελέγξει το επαγγελματικό προσωπικό.
5. Μην τοποθετείτε τη μονάδα κοντά σε μέρος όπου μπορεί να έρθει σε επαφή με βροχή, υγρασία ή άλλα υγρά.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Έξοδος ήχου: 70W RMS

Οδηγοί ηχείων: 4 x 2" 10W μονάδες και 2 x bass diaphragm μονάδες + 1 x 5.25" 30W subwoofer μονάδες

Bluetooth έκδοση: 5.0

Bluetooth εμβέλεια: Up to 10m

FM εμβέλεια συχνοτήτων: 87.5MHz-108MHz

Συνδέσεις: USB, OPTICAL, HDMI(ARC), AUX (3.5mm), DC IN

Παροχή ισχύος: Soundbar 19V 1.5A

Subwoofer AC 100-240V~50/60Hz

Διαστάσεις : Soundbar 800 x 60 x 65mm

Subwoofer 220x193x270 mm

A. Συνδέσεις



1. USB IN: Χρησιμοποιήστε για να συνδέσετε μια μονάδα flash για άμεση αναπαραγωγή MP3 (FAT32 και 64GB max).
2. OPTICAL IN: Χρησιμοποιήστε για να συνδέσετε συμβατές συσκευές χρησιμοποιώντας ένα οπτικό καλώδιο (δεν παρέχεται).
3. HDMI (ARC): Χρησιμοποιείται για τη σύνδεση συμβατών συσκευών χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο HDMI (δεν παρέχεται).
4. AUX IN: Χρησιμοποιείται για τη σύνδεση συμβατών συσκευών χρησιμοποιώντας το καλώδιο στερεοφωνικού βύσματος 3.5mm - 3.5mm (παρέχεται).
5. DC IN: Χρησιμοποιήστε για να συνδέσετε την τροφοδοσία DC.

B. Οθόνη LED

- | | |
|--------------------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Κόκκινη λυχνία LED: Λειτουργία αναμονής | 2. BT: Λειτουργία Bluetooth |
| 3. USB: Λειτουργία πολυμέσων USB | 4. AUX: Βοηθητική λειτουργία εισόδου |
| 5. OPT: Οπτική λειτουργία | 6. FM: συχνότητα FM |
| 7. ARC: Λειτουργία HDMI (ARC) | |

C. Χειριστήριο



Πλήκτρο	Λειτουργία
	ON/OFF
MUTE	Σίγαση/επαναφορά ήχου
MODE	Διάφορες λειτουργίες
	Αύξηση έντασης
	Μείωση έντασης
	Προηγούμενο (BT/USB)
	Αναπαραγωγή/Παύση
	Επόμενο (BT/USB)
	Επιλογή μουσικής και εφέ
	Επιλογή ταινίας και εφέ
	Επιλογή νέων και εφέ
BT	Παύση σε λειτουργία BT
	Επανάληψη USB
3D	3D ON/OFF

Subwoofer συνδεδεμένο με τη μέθοδο Soundbar

Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο "Αναπαραγωγή / παύση" στο τηλεχειριστήριο για να επιλέξετε τη λειτουργία CH1 ή CH2 και στη συνέχεια η οθόνη LED θα την εμφανίσει ανάλογα. Εν τω μεταξύ, πατήστε σύντομα το πλήκτρο "Ζεύγος" στο τηλεχειριστήριο, αναβοσβήνει μπλε φως μια φορά που σημαίνει ότι το σήμα CH1 από την κύρια μονάδα λαμβάνει από ασύρματο υπογούφερ και αναβοσβήνει δύο φορές σημαίνει ότι το σήμα CH2 από την κύρια μονάδα λαμβάνει από ασύρματο υπογούφερ. Μετά από αυτό, το φως RED

LED λήψης θα σταθεροποιηθεί, πράγμα που σημαίνει ότι το ασύρματο υπογούφερ είναι συνδεδεμένο με την κύρια μονάδα με επιτυχία. η λυχνία LED σβήνει, πράγμα που σημαίνει την αποσύνδεση του υπογούφερ με την κύρια μονάδα.

Λειτουργίες εισόδου

- Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση: Πατήστε το κουμπί ενεργοποίησης / απενεργοποίησης του τηλεχειριστηρίου ή του πίνακα ελέγχου της ηχητικής λυχνίας για να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε τη μονάδα.

- AUX in: Συνδέστε μια συμβατή συσκευή με τη χρήση καλωδίου στερεοφωνικού βύσματος 3.5mm - 3.5mm και, στη συνέχεια, πιέστε επανειλημμένα το πλήκτρο MODE στο τηλεχειριστήριο ή στον πίνακα ελέγχου ήχου μέχρι να εμφανιστεί το AUX στην οθόνη LED. Βεβαιωθείτε ότι η συνδεδεμένη συσκευή παράγει ένα ηχητικό σήμα και στη συνέχεια ρυθμίστε την ένταση ήχου της μπάρας ήχου χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα αύξησης της έντασης ήχου και χαμηλής έντασης στον πίνακα ελέγχου του ήχου ή του τηλεχειριστηρίου.

- Bluetooth: Πατήστε το πλήκτρο BT στο τηλεχειριστήριο ή πατήστε επανειλημμένα το πλήκτρο MODE στον πίνακα ελέγχου της ηχητικής λυχνίας μέχρι να εμφανιστεί το BT στην οθόνη LED. Η οθόνη LED θα αναβοσβήνει για να υποδείξει ότι η γραμμή ήχου βρίσκεται σε λειτουργία αντιστοίχισης Bluetooth. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή που θέλετε να συνδέσετε

βρίσκεται επίσης σε κατάσταση αντιστοίχισης και αναζητήστε ASB-6SDW στη λίστα συσκευών της. Όταν συνδυάζονται οι δύο συσκευές, η οθόνη LED στη γραμμή ειδοποιήσεων θα σταματήσει να αναβοσβήνει και θα παραμείνει σταθερή. (Η γραμμή ήχου θα επανασυνδεθεί αυτόματα με αυτήν τη συσκευή κάθε φορά που βρίσκεται εντός εμβέλειας και έχει ενεργοποιημένο το Bluetooth.)

- **Λειτουργία μέσω USB:** Η λυχνία ήχου είναι συμβατή με μονάδες USB flash έως και 64GB και μπορεί να αναπαράγει απευθείας αρχεία ήχου MP3. Απλώς τοποθετήστε μια συμβατή μονάδα δίσκου στη θύρα USB στο πίσω μέρος της λυχνίας ήχου και η μονάδα θα μεταβεί αυτόματα στη λειτουργία USB και θα παίξει το πρώτο συμβατό κομμάτι.

Η λειτουργία επανάληψης USB (πρόσβαση μέσω του τηλεχειριστηρίου) επιτρέπει την επανάληψη ενός κομματιού (πατήστε μία φορά) και την επανάληψη του κομματιού (πατήστε δύο φορές).

Η συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων έχει επίσης μια λειτουργία μνήμης που θα ανακαλέσει και θα συνεχιστεί από το τελευταίο σημείο αναπαραγωγής, όταν επανενεργοποιηθεί μια μονάδα USB flash που χρησιμοποιήθηκε προηγουμένως με την μπάρα.

- HDMI (ARC): Συνδέστε μια συσκευή συμβατή με HDMI ARC στη θύρα HDMI ARC της ηχείου χρησιμοποιώντας ένα τυπικό καλώδιο HDMI (δεν παρέχεται) και, στη συνέχεια, πατήστε επανειλημμένα το κουμπί MODE στον τηλεχειριστήριο ή στον πίνακα ελέγχου ήχου μέχρι να εμφανιστεί το ARC Οθόνη LED. Βεβαιωθείτε ότι το HDMI ARC είναι επιλεγμένο ως έξοδος ήχου της τηλεόρασης και, στη συνέχεια, ρυθμίστε την ένταση ήχου της μπάρας ήχου χρησιμοποιώντας τα κουμπιά αύξησης της έντασης ήχου και χαμηλής έντασης στον πίνακα ελέγχου του ήχου ή του τηλεχειριστηρίου.

- Οπτική είσοδος: Συνδέστε μια συμβατή συσκευή στη θύρα OPTICAL της ηχείου χρησιμοποιώντας ένα ψηφιακό οπτικό καλώδιο (δεν παρέχεται) και, στη συνέχεια, πιέστε επανειλημμένα το κουμπί MODE στον τηλεχειριστήριο ή στον πίνακα ελέγχου της ηχητικής λυχνίας μέχρι να εμφανιστεί το OPT στην οθόνη LED. Βεβαιωθείτε ότι η οπτική SPDIF έχει επιλεγεί ως έξοδος ήχου της τηλεόρασης και, στη συνέχεια, ρυθμίστε την ένταση ήχου της μπάρας ήχου χρησιμοποιώντας τα κουμπιά αύξησης της έντασης ήχου και χαμηλής έντασης στον πίνακα ελέγχου του ήχου ή του τηλεχειριστηρίου.

- FM: Επιλέξτε τη λειτουργία FM πιέζοντας το πλήκτρο MODE στο τηλεχειριστήριο ή στην μπάρα ήχου. Στην οθόνη θα εμφανιστεί ραδιοφωνική συχνότητα FM. Για να εκτελέσετε μια σάρωση καναλιών, πατήστε το κουμπί Αναπαραγωγή / Παύση στο τηλεχειριστήριο ή στη γραμμή ήχου. Η γραμμή ήχου θα πραγματοποιήσει σάρωση μέσω της συχνότητας FM,

αποθηκεύοντας αυτόματα όλους τους σταθμούς με ένα αρκετά ισχυρό σήμα. Μπορείτε τώρα να κάνετε κύλιση προς τα πίσω και προς τα εμπρός μέσω των αποθηκευμένων καναλιών χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα "προηγούμενο" ή "εμπρός" στο τηλεχειριστήριο ή στην μπάρα ήχου.

- **Λειτουργίες ισοσταθμιστή:** Η μπάρα έχει 3 προεπιλογές ισοσταθμιστή, προσαρμοσμένες για να συμπληρώνουν διάφορα στυλ μουσικής. Πατήστε το κουμπί EQ στο τηλεχειριστήριο για να επιλέξετε μεταξύ μουσικής (EQ1), ταινίας (EQ2), ειδήσεων (EQ3).

- **Τοποθέτηση σε τοίχο:** Η ηχητική λυχνία διαθέτει δύο εγκοπές για κλειδαρότρυπα στο πίσω μέρος για να ενεργοποιήσετε την τοποθέτηση σε τοίχο, χρησιμοποιώντας τα παρεχόμενα εξαρτήματα ή ένα συμβατό στήριγμα ήχου (δεν παρέχεται).


1. Στερεώστε σταθερά 1 πείρο σε κάθε τρύπα στον τοίχο αν είναι απαραίτητο.



Στερεό τοίχωμα (δηλαδή στερεό τούβλο, στερεό κονίαμα, στερεό ξύλο)

Γυψοσανίδας, τοίχου γύψου, τοίχου πλέγματος κλπ.

1. Τοποθετήστε το ηχείο στις βίδες στον τοίχο.

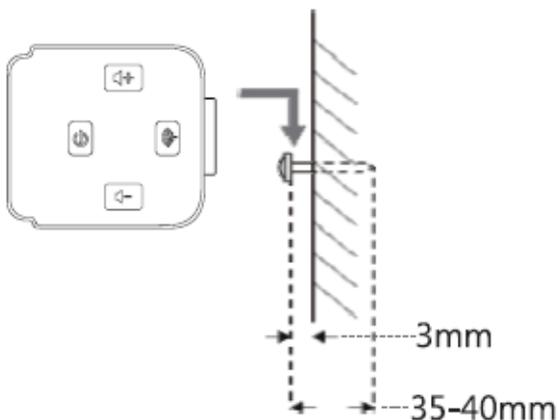

Αξεσουάρ:

Εγχειρίδιο χρήσης x 1

Τηλεχειριστήριο x 1

Μετασχηματιστής AC x 1

Καλώδιο Aux-In x 1

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Αυτό το σύμβολο στο προϊόν ή στη συσκευασία σημαίνει ότι το προϊόν δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως οικιακά απορρίμματα. Μην ρίχνετε τα σκουπίδια στο τέλος της ζωής τους, αλλά τα μεταφέρετε σε ένα κέντρο συλλογής για ανακύκλωση. με αυτό τον τρόπο θα συμβάλλετε στην προστασία του περιβάλλοντος και θα είστε σε θέση να αποτρέψετε τυχόν αρνητικές συνέπειες που θα είχε για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.

Για να βρείτε το πλησιέστερο κέντρο συλλογής:

- Επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές
- Πρόσβαση στον ιστότοπο: www.soundstar.gr
- Ζητήστε πρόσθετες πληροφορίες από το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν.