



Collection of inspiration




MUSE



M-1180 BT/M-1180 BTW



UNPACK THE UNIT

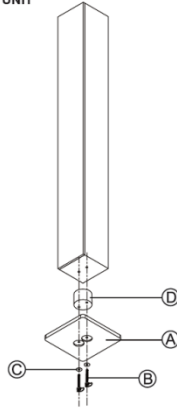

LOCATION OF CONTROLS

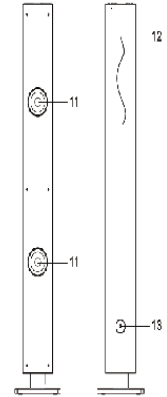

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Αφαιρέστε την συσκευασία του προϊόντος

Όταν πρόκειται να εγκαταστήσετε ηχείο Bluetooth σας, βεβαιωθείτε ότι έχετε αφαιρέσει την συσκευασία όλα τα εξαρτήματα και τα σχετικά έγγραφα με τις οδηγίες χρήσης:

- Bluetooth ηχείο
- Μετασχηματιστή AC
- Αυχ καλώδιο
- Αξεσουάρ προς τοποθέτηση
- A-ξύλινη βάση
- B-βίδα x2
- C- ροδέλα x2
- D-βάση ερμαρίου

Συναρμολογήστε τη βάση του ερμαρίου και την ξύλινη βάση με το κύριο σώμα με τις βίδες και τις ροδέλες που περιλαμβάνονται στην συσκευασία, πριν από τη χρήση του ηχείου Bluetooth.

ΕΛΕΝΧΟΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ

- | | |
|--|--|
| 1. Θύρα USB για αναπαραγωγή MP3 | 7. / PAIRING : Αναπαραγωγή / Παύση |
| 2. ένδειξη λειτουργίας Bluetooth | 8. ⏮ , ⏭ Επόμενο/Αναζήτηση/Συντονισμός |
| 3. ⏻ / SOURCE Για να ενεργοποιήσετε την συσκευή, επιλογή από FM, BLUETOOTH, USB, ή AUX | 9. Αναπαραγωγή USB |
| 4. ▶ / ⏪ Για να ρυθμίσετε το ηχητικό επίπεδο. | 10. Ενδεικτικό AUX |
| 5. Υποδοχή AUX IN | 11. Ηχεία |
| 6. Δείκτης FM | 12.Κεραία |
| | 13.Υποδοχή DC |

ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ

ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ AC

Το παρεχόμενο φορτιστής AC είναι κατάλληλος για χρήση σε AC εντασης 100-240V AC και θα πρέπει να συνδέεται μόνο σε μια παροχή ρεύματος με αυτές τις παραμέτρους.

Για εξοικονόμηση ενέργειας, όταν η αναπαραγωγή έχει φτάσει στο τέλος ή η ένταση της φωνής έχει ρυθμιστεί σε πολύ χαμηλό επίπεδο και κανένας έλεγχος λειτουργίας δεν έχει γίνει στην συσκευή για χρονικό διάστημα 2 ωρών, η μονάδα θα μεταβεί αυτόματα σε κατάσταση αναμονής.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

*Ο φορτιστής AC που συμπεριλαμβάνεται στην συσκευασία είναι για αποκλειστική ίδια χρήση. Μην τον χρησιμοποιήσετε με άλλο εξοπλισμό.

* Απενεργοποιήστε τη συσκευή πριν αποσυνδέσετε το μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος από τη μονάδα, έτσι ώστε να αποφευχθεί η μονάδα να υποστεί βλάβη.

* Όταν η μονάδα δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, αποσυνδέστε το μετασχηματιστή από την πρίζα ρεύματος.



* Βεβαιωθείτε ότι κατά την χρησιμότητα του βρισκόσαστε κοντά σε πρίζα και είναι εύκολα προσβάλαμε. Εάν μια δυσλειτουργία εμφανίζεται, αποσυνδέστε το φιλ από την πρίζα αμέσως.

* Ο μετασχηματιστής AC χρησιμοποιείται ως συσκευή αποσύνδεσης. Πρέπει να είναι πάντα προσβάσιμο

και δεν πρέπει να παρεμποδίζεται κατά την προβλεπόμενη χρήση. Για να αποσυνδεθεί η συσκευή από το δίκτυο τροφοδοσίας, το τροφοδοτικό του και η συσκευή θα πρέπει να αποσυνδεθούν από την πρίζα εντελώς.

* Μην χρησιμοποιείτε ποτέ έναν μετασχηματιστή AC που έχει υποστεί βλάβη, ελέγξτε το καλώδιο τροφοδοσίας με ασφαλές τρόπο και βεβαιωθείτε ότι δεν έχει υποστεί ζημιά. Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά αναφέρετε το σε ειδική αντιπρόσωπο του σέρβις.

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ON / OFF

1. Πιέστε το κουμπί  στην συσκευή για να ενεργοποίηση της σκευής
2. Πιέστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί  για απενεργοποίηση της συσκευής

ΕΠΙΛΟΓΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΩΝ

Όταν η μονάδα είναι ενεργοποιημένη, πατήστε το κουμπί SOURCE επανειλημμένα για να επιλέξετε την επιθυμητή λειτουργία : FM, Bluetooth, USB, ή AUX





Σημείωση: Η λειτουργία USB μπορεί να επιλεγεί μόνο όταν η συσκευή USB έχει συνδεδεμένο στη θύρα ένα USB.

ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ






ΑΚΟΥΓΩΝΤΑΣ ΡΑΔΙΟ

Όταν η μονάδα είναι ενεργοποιημένη, πατήστε το κουμπί SOURCE επανειλημμένα για να επιλέξετε την συχνότητα FM. Η ένδειξη FM θα ανάψει.

ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

1. Κάντε την επιλογή της συχνότητας πατώντας τα πλήκτρα  , 
2. Προσαρμόστε το επίπεδο του ήχου με τα πλήκτρα  / 

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ


Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο  ,  για λίγα δευτερόλεπτα ή πατήστε το πλήκτρο  μία φορά. Η αυτόματη αναζήτηση εντοπίζει σταθμούς με ισχυρό σήμα. Ένας σταθμός με αδύναμο σήμα μπορεί να ρυθμιστεί χειροκίνητα πατώντας επανειλημμένα  , .

Σημείωση: Για καλύτερη λήψη στα FM, παρατείνετε την κεραία.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ BLUETOOTH

Η λέξη Bluetooth® καθώς επίσης και το λογότυπο είναι σήματα κατατεθέντα της Bluetooth SIG, Inc. και οποιαδήποτε χρήση αυτών των σημάτων από τη New One S.A.S γίνεται κατόπιν αδειάς. Άλλα εμπορικά σήματα και εμπορικές ονομασίες ανήκουν στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες τους.


Αντιστοίχιση μιας συσκευής Bluetooth

1. Όταν η μονάδα είναι ενεργοποιημένη, πατήστε το κουμπί **SOURCE** επανειλημμένα για να επιλέξετε τη λειτουργία Bluetooth. Η οθόνη θα δείξει "  " για λίγα δευτερόλεπτα και θα αλλάξει στο χρόνο του ρολογιού. Ο δείκτης Bluetooth θα αρχίσει να αναβοσβήνει γρήγορα. Μετά από 10 δευτερόλεπτα θα ηχήσει μια φορά για να δείξει ότι είναι σε λειτουργία αντιστοίχισης.

2. Στη συσκευή Bluetooth, ενεργοποιήστε το Bluetooth και επιλέξτε "M-950BT" από τη λίστα συσκευών. (Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της συσκευής προς σύνδεση για λεπτομερείς λειτουργίες.) Εάν η συσκευή Bluetooth ζητά έναν κωδικό πρόσβασης, χρησιμοποιήστε «0000». Ορισμένες συσκευές Bluetooth, θα σας ζητήσουν να αποδεχτείτε τη σύνδεση. Εάν οι μονάδες είναι ζευγαρωμένα σωστά, ο ομιλητής θα ηχήσει δύο φορές. Αν αυτό αποτύχει, ο δείκτης Bluetooth θα αρχίσει να αναβοσβήνει αργά.

Συμβουλή: Εάν θέλετε να συνδέσετε τα ηχεία σας Bluetooth με κάποια άλλη συσκευή ήχου Bluetooth, θα πρέπει να αποσυνδέσετε την τρέχουσα πρώτη συσκευή και ακολουθήστε τα παραπάνω βήματα για να κάνει μια νέα σύνδεση.

Εάν η αντιστοίχιση αποτύχει, εκτελέστε την ακόλουθη:

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί  μέχρι η ενδεικτική λυχνία Bluetooth να αναβοσβήσει γρήγορα για να εισέλθετε στη λειτουργία αντιστοίχισης. Στη συσκευή Bluetooth, ενεργοποιήστε το Bluetooth και επιλέξτε "M-1180T" από τη λίστα συσκευών (δείτε το βήμα 2 παραπάνω).

- Σε ορισμένες συσκευές, όπως υπολογιστές, αφού σε συνδυασμό θα πρέπει να επιλέξετε τη μονάδα από το μενού Bluetooth και επιλέξτε "Χρήση ως συσκευή ήχου (στερεοφωνικό)" ή κάτι παρόμοιο.



- Σύζευξη παραμένει ανέπαφη όταν η μονάδα ή / και τη συσκευή Bluetooth σας έχει ληφθεί από τη σειρά επικοινωνίας. Μια ενεργή σύνδεση θα αποκατασταθεί όταν επιστρέφει τη συσκευή Bluetooth εντός εμβέλειας.



- Όταν η μονάδα είναι ενεργοποιημένη και πάλι, θα προσπαθήσει αυτόματα να επανασυνδεθεί με τα πιο πρόσφατα αντιστοιχισμένη συσκευή Bluetooth.

Χρησιμοποιώντας μια συσκευή Bluetooth

1. Με μια μονάδα σε συνδυασμό (βλέπε προηγούμενη ενότητα), χειριστείτε τη συσκευή Bluetooth και ο ήχος σύζευξης του θα ακουστεί από τα ηχεία του M-1110BT.

2. Πατήστε το κουμπί  για παύση της αναπαραγωγής. Πιέστε ξανά για να συνεχίσετε την αναπαραγωγή.

3. Επιλέξτε το επιθυμητό κομμάτι με το κουμπί  , .

4. Ρυθμίστε την ένταση του ήχου χρησιμοποιώντας τα κουμπιά  or  έντασης. Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου

στη συσκευή στην οποία έχουν αντιστοιχιστεί.

Σημείωση: Ο δείκτης Bluetooth θα αρχίσει να αναβοσβήνει αργά κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής.

Δια του παρόντος η NEW ONE S.A.S, δηλώνει ότι το MUSE M-1180 BT / M-1180 BTW είναι σε συμμόρφωση με τις βασικές απαιτήσεις και άλλες σχετικές διατάξεις της οδηγίας 1999/5 / ΕΚ. Η δήλωση συμμόρφωσης μπορεί να είναι διαθέσιμη σε <http://www.muse-europe.com/conformity/M-1180BT>

ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ USB

1. Συνδέστε μια συσκευή USB στη θύρα USB MP3 στη μονάδα.
2. Πιέστε επανειλημμένα το κουμπί SOURCE για να επιλέξετε τη λειτουργία USB. Η αναπαραγωγή θα ξεκινήσει αυτομάτως. Η ενδεικτική λυχνία ανάβει. Ο δείκτης USB συνεχίζει να αναβοσβήνει κατά την παύση.
3. Επιλέξτε το επιθυμητό κομμάτι με **◀◀**, **▶▶**.

Σημειώσεις:



- Ο συνολικός αριθμός των αρχείων MP3 στη συσκευή USB δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 999.
- Η συσκευή USB ενδέχεται να μην περιέχει πάνω από 99 καταλόγους.
- Ο χρόνος ανάγνωσης διαρκεί για μερικά δευτερόλεπτα ή περισσότερο, ανάλογα με το Μέγεθος των αρχείων και φακέλων MP3 στη συσκευή USB.
- Μην τοποθετείτε οτιδήποτε άλλο εκτός από μια συσκευή USB στη θύρα της μονάδας. Άλλα αντικείμενα μπορεί να καταστρέψουν το μηχανισμό USB.
- Η υποδοχή USB δεν πρέπει να συνδεθεί με τον υπολογιστή άμεσα, γιατί αυτό μπορεί να προκαλέσει βλάβη στη μονάδα.
- Υπάρχουν πολλές συσκευές USB στην αγορά. Δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι η συσκευή υποστηρίζει όλα τα μοντέλα. Δοκιμάστε μια άλλη συσκευή USB, εάν η συσκευή σας δεν την υποστηρίζει.

ΣΥΝΔΕΣΗ ΒΟΗΘΗΤΙΚΗΣ ΠΗΓΗΣ

1. Συνδέστε την βοηθητική πηγή (π. χ. Mp3 player) με το AUX IN στην κορυφή της μονάδας (περιλαμβάνεται καλώδιο).
2. Πιέστε επανειλημμένα SOURCE για να επιλέξετε τη λειτουργία AUX.
3. Ξεκινήστε την αναπαραγωγή από την βοηθητική πηγή σας.
4. Ρυθμίστε την ένταση στο επιθυμητό επίπεδο.
5. Για να σταματήσετε την αναπαραγωγή, αποσυνδέστε βοηθητική πηγή σας από το AUX IN.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΓΕΝΙΚΑ

Τροφοδοσία ρευματος : DC 12V  1.2A 

Κατανάλωση:14,4W

ΡΑΔΙΟ

FM 87.5-108MHz

BLUETOOTH

Έκδοση Bluetooth: V2.1

Εμβέλεια :Πάνω από 10 μέτρα σε ανοιχτό χώρο χωρίς εμπόδια (τοιχοί και κατασκευές μπορεί να επηρεάσουν την εμβέλεια της συσκευής)

Οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Σε περίπτωση που η μονάδα εμφανίζει κάποιο πρόβλημα, ελέγξτε τα παρακάτω πριν ζητήσετε σέρβις:

Δεν υπάρχει ρεύμα

- Η συσκευή μπορεί να μην είναι ενεργοποιημένη. Πατήστε το πλήκτρο **STANDBY** για να την ενεργοποιήσετε.
- Βεβαιωθείτε ότι το μηχάνημα είναι συνδεδεμένο στο ρεύμα.

Δεν υπάρχει ήχος

- Η ένταση του ήχου της βοηθητικής πηγής μπορεί να έχει ρυθμιστεί στο ελάχιστο. Αυξήστε την ένταση.
- Η ένταση ήχου του προϊόντος μπορεί να έχει οριστεί στο ελάχιστο. Αυξήστε την ένταση.

Η συσκευή Bluetooth δεν μπορεί να συνδεθεί με τη μονάδα.

- Μπορεί να μην έχετε ενεργοποιήσει τη λειτουργία Bluetooth της συσκευής σας. Ανατρέξτε στην ενότητα που αφορά το Bluetooth για να το ενεργοποιήσετε.
- Η μονάδα μπορεί να μην είναι σε λειτουργία αντιστοίχισης. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί μέχρι η ένδειξη Bluetooth να αναβοσβήνει γρήγορα.
- Η μονάδα μπορεί να είναι ήδη συνδεδεμένη με άλλη συσκευή Bluetooth. Αποσυνδέστε αυτή τη συσκευή και, στη συνέχεια, προσπαθήστε ξανά.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ



ΠΡΟΣΟΧΗ: για να μειώσετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, μην αποσυναρμολογείτε προϊόν. Παραπέμψτε όλες τις επισκευές σε έναν εξειδικευμένο τεχνικό.



Με αυτό το σημάδι προειδοποιήστε ότι στο εσωτερικό της μονάδας υπάρχει «επικίνδυνη τάση».

Το θαυμαστικό στο τρίγωνο είναι ένα προειδοποιητικό σημάδι και προειδοποιεί τον χρήστη για σημαντικές οδηγίες που συνοδεύουν το προϊόν.



Αν στο μέλλον, θέλετε να απαλλαγείτε από το προϊόν, παρακαλούμε να σημειώσετε ότι τα απόβλητα ηλεκτρικών προϊόντων δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Υπάρχουν εγκαταστάσεις ανακύκλωσης. Ελέγξτε με το δήμο σας ή ρωτήστε τον προμηθευτή σας για συμβουλές. (Οδηγία για τα Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού)

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

- Η χρήση της συσκευής πρέπει να γίνεται σε ήπια κλίματα.
- Η πλάκα σήμανσης βρίσκεται στο πίσω μέρος της συσκευής.
- Φροντίστε να έχετε μια ελάχιστη απόσταση 5 cm γύρω από τη μονάδα για την επαρκή εξαερισμού.
- Βεβαιωθείτε ότι τα ανοίγματα εξαερισμού δεν καλύπτονται με αντικείμενα όπως εφημερίδες, τραπεζομάντιλα κλπ
- Μην τοποθετείτε πηγές γυμνής φλόγας, όπως αναμμένα κεριά, επάνω στη συσκευή.
- Μην εκθέτετε τη συσκευή σε στάξιμο ή πιτσίλισμα νερού.
- Μην τοποθετείτε αντικείμενα που περιέχουν υγρά, όπως βάζο πάνω στη συσκευή.
- Μην πετάτε τις μπαταρίες στη φωτιά! Σεβαστείτε το περιβάλλον κατά την απόρριψη μπαταριών
- Οι μπαταρίες δεν πρέπει να εκτίθενται σε υπερβολική θερμότητα όπως ήλιο, φωτιά ή άλλη παρόμοια πηγή θερμότητας.
- Το βύσμα τροφοδοσίας χρησιμοποιείται ως συσκευή αποσύνδεσης και θα πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιμο. Για να αποσυνδεθεί πλήρως από την εξουσία, το βύσμα της συσκευής θα πρέπει να αποσυνδεθεί πλήρως. Η υποδοχή δεν πρέπει να φράσσεται και πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιμη κατά την προβλεπόμενη χρήση.
- Κάτω από την επίδραση της γρήγορης μετάβασης ή / και του ηλεκτροστατικού φαινομένου, μπορεί να προκληθεί στο προϊόν δυσλειτουργία και ο χρήστης πρέπει να εκτελέσει μια επαναφορά της συσκευής.



Παναγίας Μυροβλήτισσας 11, Αχαρναί ΤΚ-13678, Τηλ: 210-2464214, Φαξ 210-2464283,

Email:info@buyway.gr, www.buyway.gr